



Plastiche Agricole Professionali

Relazioni Umane , Scienza, Tecnologia ...
... per l'agricoltura di oggi



Spago Agricolo, Reti Rotopressa, Stretch Film,
Subtex, Teli per Insilato.



Catalogo
Termo Plastiche Professionali
Per Agricoltura







Il Nostro Mondo

Resa, Resistenza, Affidabilità.

«Chi opera secondo giustizia opera bene e apre la strada al progresso. Chi opera secondo carità segue l'impulso del cuore e fa altrettanto bene, ma non elimina le cause del male che trovano luogo nell'umana ingiustizia».

A. OLIVETTI

RESA, RESITENZA ED AFFIDABILITA'
sono i punti sui quali lavoriamo da
anni, ponendoci un solo obbiettivo,
la soddisfazione dei clienti.





QUESTO CATALOGO RISERVERA' ALTRE SORPRESE

Filmati, gallerie delle immagini e molto
altro ancora .



E' necessario solo un lettore
di QR-code, che può essere
scaricato nelle vasta offerta
del vostro app store.
Accendere il vostro lettore
QR-code e tenere il vostro
tablet o smartphone a circa
20 cm dal QR-code.



Reti per Rotopressa

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Georoll

Simboli e Tecnologie



Materiale Trattato anti UV.



Materiale in HDPE Polietilene ad Alta Densità, ecologico.



Ricoverare i palloni dopo l'utilizzo proteggerli da pioggia e sole.



Rete tessuta ad alta affidabilità salva il tuo tempo e risparmi denaro.



Prodotto con trattamento anti UV extra.



IL SIDE TO SIDE COVER

Il sistema S2S o Side to Side Cover, è una tecnologia innovativa e brevettata, presente sulle reti GEOROLL. Permette alla rete di distendersi e scorrere verso i bordi, anziché ammassarsi al centro, per una perfetta copertura della palla, dando una notevole distribuzione al carico su tutta la rete.



IL T 2 R – Total Double Reinforced

E' l'esclusivo sistema di tessitura che conferisce alla rete GEOROLL assoluta omogeneità di resistenza e rinforzo totale su ogni catena.



AVVERTENZE !!

L'impiego di questi prodotti può essere pericoloso.

I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi per cui sono stati destinati.

E' obbligo del cliente garantire che gli operatori siano addestrati.

Per l'uso corretto è bene una formazione dell'operatore sulle disposizioni di sicurezza necessarie.

Tenete presente che :

- Ogni prodotto può causare dei danni se viene utilizzato in modo errato oppure sottoposto a carichi eccessivi.
- Il prodotto se gestito in modo non consono può provocare soffocamento all'animale o dell'uomo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale sufficientemente addestrato all'utilizzo dello stesso .

ISTRUZIONI PER UN BUON FUNZIONAMENTO DELLA RETE

- Verificare che il tubo della bobina sia in perfetto stato.
- Pulire ed eliminare eventuali punte o parti sporgenti che possano danneggiare la rete .
- Controllare l'allineamento dei rulli, devono essere paralleli.
- Verificare periodicamente che la rete sia in tensione .
- Durante l'espulsione della palla la rete non deve ne slittare sui rulli, ne impigliarsi nelle cinghie.
- In caso di temperature elevate aumentare i giri della rete e ricoverare il prima possibile .
- Non esporre le bobine a temperature ne troppo rigide, ne troppo elevate.
- Conservare la rete nell'imballaggio originale fino al momento dell'utilizzo.
- Non avvicinare la bobina a sostanze deleterie per l'HDPE (fertilizzanti, agrofarmaci)





Rete *per* *Rotopressa*



Georoll EXTRA BLU

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Specifiche Tecniche

Modello	EXTRA BLU®
Trama	Z + S2S
Colore	BLU
Larghezza (cm)	123
Sviluppo (m)	2000
Altezza (cm)	24
Resistenza alla Trazione (Kg)	270
Trattamento Anti UV (Kly)	160
Composizione	HDPE

Note Imballo ed Utilizzo	
Confezione	Busta PE + con istruzioni
N° Bobine Pallet	16 o 32
Dimensioni Pallet (cm)	100x124x215
N° Bobine Confezione	1
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3 giri su insilato da fasciare 3,5 – 4 giri su fieno 4,5 – 5 giri su paglia 4,5 – 5 giri su stocchi di mais 5,5 – 6 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.



1,23 m **2000 m**

Georoll SUPREME

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Specifiche Tecniche

Modello	SUPREME
Trama	Z + S2S
Colore	BLU
Larghezza (cm)	123
Sviluppo (m)	2500
Altezza (cm)	25
Resistenza alla Trazione (Kg)	270
Trattamento Anti UV (Kly)	160
Composizione	HDPE

Note Imballo ed Utilizzo	
Confezione	Busta PE + con istruzioni
N° Bobine Pallet	32
Dimensioni Pallet (cm)	100x124x221
N° Bobine Confezione	1
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3 giri su insilato da fasciare 3,5 – 4 giri su fieno 4,5 – 5 giri su paglia 4,5 – 5 giri su stocchi di mais 5,5 – 6 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.



1,23 m **2500 m**





Specifiche Tecniche

Modello	XXTREME®			
Trama	X + S2S Con rinforzo Centrale			
Colore	SILVER			
Larghezza (cm)	123	123	125	125
Sviluppo (m)	2000	2500	2000	2500
Altezza (cm)	22	26	22	26
Resistenza alla Trazione (Kg)	280			
Trattamento Anti UV (Kly)	180			
Composizione	HDPE			

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Busta PE + con istruzioni			
N° Bobine Pallet	16 o 32			
Dimensioni Pallet (cm)	2000 m		2500 m	
	16 rotoli	32 rotoli	16 rotoli	32 rotoli
	97x125x108	97x125x200	97x125x110	97x125x213
N° Bobine Confezione	2			
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3,0 giri su fieno ed insilato da fasciare 3,0 – 3,5 giri su fieno corto 4,5 – 5,5 giri su paglia 5,0 – 5,5 giri su stocchi di mais 4,5 – 5,0 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.			



Caratteristiche Tecniche

- Maggiore Omogeneità e scorrevolezza del rotolo;
- Rinforzo nella parte centrale fino a 290 Kg di tensione;
- Qualità di tessitura con tecnologia XXtreme™
- Categoria di rete PROFESSIONALE ;
- Sistema S2S migliorato più affidabile e preciso;
- Materia prima HDPE di qualità e grado selezionato per una maggiore stabilizzazione del prodotto ;
- Elevata protezione anti UV, per una maggiore resistenza alle intemperie;
- Nuova disposizione delle catene, per una maggiore performance del prodotto con la tecnologia XXtreme™ a rinforzo centrale;
- Avviso fine rotolo a 50 mt;
- Sviluppo GARANTITO .

1,25 m **2000** m

1,23 m **2000** m

1,25 m **2500** m

1,23 m **2500** m



Specifiche Tecniche

Modello	xiD® Viola	
Trama	xiD® + S2S®	
Colore	Viola/Bianca	
Larghezza (cm)	123	130
Sviluppo (m)	2800	2800
Diametro Bobina (cm)	25	25
Resistenza alla Trazione (Kg)	295	
Trattamento Anti UV (Kly)	195	
Composizione	HDPE	

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Busta PE + con istruzioni
N° Bobine Pallet	32
Dimensioni Pallet (cm)	100x124x190
N° Bobine Confezione	1
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare 3 – 3,5 giri su fieno corto 4,5 – 5 giri su paglia e stocchi di mais 5 – 5,5 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.

Resa, Resistenza, Affidabilità

PROFESSIONAL GRADE
PREMIUM



è la tecnologia rivoluzionaria che incorpora il sistema di identificazione UNICA.

Un codice a barre rivoluzionario unico nel suo genere, e mai usato prima da nessun fabbricante di rete rotopressa. Un'invenzione pratica ed infallibile per l'identificazione della rete.

Il Sistema viene sviluppato ed applicato solo per l'ultima generazione di reti rotopressa della gamma 'Premium Professional Grade'.

Caratteristiche Tecniche

- Unica struttura e metodo di tessitura;
- Catene più corte e robuste;
- Rete ad alte prestazioni;
- Adatta a tutti i modelli di rotopressa moderne;
- Materia prima di elevata qualità HDPE;
- Sistema «Meno peso Più resistenza»;
- Elevata protezione anti UV ;
- Avviso fine rotolo a 50 mt.;
- Nuovo metodo di tracciabilità del prodotto;
- Sviluppo GARANTITO .

La Nuova Georoll xiD = - PESO + RESISTENZA

*NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.





Specifiche Tecniche

Modello	xiD® Blu		
Trama	xiD® + S2S®		
Colore	Blu/Bianca		
Larghezza (cm)	123	123	130
Sviluppo (m)	2800	4200	2800
Diametro Bobina (cm)	25	29	25
Resistenza alla Trazione (Kg)	295		
Trattamento Anti UV (Kly)	180		
Composizione	HDPE		

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Busta PE + con istruzioni	
N° Bobine Pallet	32	
Dimensioni	2800 m	4200 m
Pallet (cm)	97x125x200	97x125x213
N° Bobine Confezione	2	
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare 3 – 3,5 giri su fieno corto 4,5 – 5 giri su paglia e stocchi di mais 5 – 5,5 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.	

Senza problemi - HIGH PERFORMANCE

- **Meno peso** - fino a 8% in meno per la stessa lunghezza del rotolo
- **Più resistenza** - fino al 16% più forte delle reti normali

Caratteristiche Tecniche

- Struttura e metodo di tessitura migliorati;
- Catene più corte e robuste;
- Rete ad alte prestazioni;
- Adatta a tutti i modelli di rotopressa;
- Materia prima di elevata qualità;
- Sistema : «Meno peso Più resistenza»;
- Elevata protezione anti UV;
- Avviso fine rotolo a 50 mt.;
- Nuovo metodo di TRACCIABILITA' del prodotto;
- Sviluppo GARANTITO .

1,23 m 4200 m

1,23 m 2800 m

Nuova Versione

1,30 m 2800 m



Specifiche Tecniche

Modello	UNICA®		
Trama	XXU + S2S Con rinforzo Centrale		
Colore	SILVER		
Larghezza (cm)	123	123	125
Sviluppo (m)	2800	2000	2000
Altezza (cm)	26	22	22
Resistenza alla Trazione (Kg)	320		
Trattamento Anti UV (Kly)	180		
Composizione	HDPE		

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Busta PE + con istruzioni			
N° Bobine Pallet	32			
Dimensioni Pallet (cm)	2000 m		2800 m	
	16 rotoli	32 rotoli	16 rotoli	32 rotoli
	97x125x108	97x125x200	97x125x110	97x125x213
N° Bobine Confezione	2			
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3,0 giri su fieno ed insilato da fasciare 3,5 – 4,0 giri su fieno corto 4,5 – 5,5 giri su paglia 5,0 – 5,5 giri su stocchi di mais 5,5 – 6,0 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.			

Caratteristiche Tecniche

GEOROLL UNICA ti garantisce :

- UNICA Omogeneità di stesura
- UNICA Trazione fino a 320 Kg di tensione;
- UNICA Qualità di tessitura con tecnologia XXU™
- Categoria di rete PROFESSIONALE ;
- Sistema S2S migliorato più affidabile e preciso;
- Materia prima HDPE di qualità e grado selezionato per una maggiore stabilizzazione del prodotto ;
- Elevata protezione anti UV, per una maggiore resistenza alle intemperie;
- Nuova disposizione delle catene, per una maggiore performance del prodotto con la tecnologia XXU™ a rinforzo centrale;
- Sviluppo GARANTITO .

 1,23 m **2000 m**

 1,25 m **2000 m**

 1,23 m **2800 m**





Specifiche Tecniche

Modello	xxBIG®	
Trama	LM	
Colore	Viola / Bianca	
Larghezza (cm)	123	
Sviluppo (m)	2000	2500
Altezza (cm)	23	26
Resistenza alla Trazione (Kg)	320	
Trattamento Anti UV (Klys)	180	
Composizione	HDPE	

Premium Large Mesh Net Wrap

PROFESSIONAL GRADE
PREMIUM

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Busta PE + con istruzioni			
N° Bobine Pallet	16 o 32			
Dimensioni Pallet (cm)	2000 m		2500 m	
	16 rotoli	32 rotoli	16 rotoli	32 rotoli
	97x125x108	97x125x205	97x125x110	97x125x221
N° Bobine Confezione	2			
Consigli D'utilizzo*	2,5 – 3 giri su fieno ed insilato da fasciare 3 – 3,5 giri su paglia e su fieno corto 3,5 – 4 giri su stocchi di mais 4,5 – 5 giri su sermenti di potatura NOTA TECNICA : In funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.			

Caratteristiche Tecniche

- RESISTENZA 320 Kg;
- Massima Facilità di Taglio;
- Elevato Effetto Coprente;
- Elevata Copertura Anti UV;
- Tecnologia Large Mesh ;
- Massima Affidabilità;
- Facilità d'utilizzo.

Nuova Versione



Tecnologia Large Mesh™



Tutte le nostre reti sono prodotte 100% in HDPE vergine. L'HDPE è un materiale ecologico in quanto riciclabile.



Georoll MINI



MODELLO	Larghezza	Sviluppo
Georoll per CAEB	50 cm	1800 mt
Georoll per WOLAGRI	60 cm	1400 mt
Georoll per GALLIGNANI	63 cm	1400 mt
Georoll per ABBRIATA	69 cm	1400 mt
Georoll per BURGER	80 cm	1400 mt
Georoll per WOLAGRI	99 cm	2000 mt
Georoll per ABBRIATA	99 cm	1400 mt

CONSIGLI PER L'UTILIZZO
3 – 4 giri su paglia e fieno
5 – 6 giri su sermenti di potatura

NOTA TECNICA : in funzione del tipo di rotopressa, del diametro, della pressione e delle condizioni del raccolto, potrebbe essere necessario aumentare il numero di giri di rete.



Tutte le nostre reti sono prodotte
100% in HDPE vergine.
L'HDPE è un materiale ecologico.

Tecniche d'imballaggio - Rotopresse

Resa, Resistenza, Affidabilità.



IMBALLAGGIO DELLE ROTOBALLE

Il pressaforaggio con rotoimballatrice può essere eseguito utilizzando due materiali :

- Lo Spago Agricolo (*Legatura con circa 20 giri per rotoballa*)
- La Rete Tessuta (*Legatura con 3 – 5 giri circa per rotoballa*).

VANTAGGI NELL'USO DELLA RETE RISPETTO ALLO SPAGO

- Minor tempo di raccolta ;
- Risparmio di tempo e lavoro;
- Minor Usura della macchine agricole;
- Minor Consumo di Carburante , con conseguente risparmio ;
- Minor Inquinamento;
- Minor stress dei prodotti imballati, poiché i tempi di legatura sono notevolmente ridotti;
- Minor perdita di prodotto durante le fasi di trasporto e stoccaggio;
- Maggior copertura della balla ;
- Maggior protezione contro gli agenti atmosferici.

TECNICHE D'IMBALLAGGIO

- ❑ **A CAMERA FISSA**, generalmente a cuore tenero , quindi bassa pressione della balla, con dimensione del diametro della balla fissa;
- ❑ **A CAMERA VARIABILE**, sia a cuore tenero che a cuore duro. Si ha la possibilità di variare la pressione della camera e quindi della balla. Queste macchine consentono inoltre di ottenere rotoballe di misure intermedie tra diametro minimo e massimo.

TECNICHE D'IMBALLAGGIO - FORAGGIO

- ❑ **CAMERA FISSA**: per questo tipo di Rotopresse con diametro fino a 120-130 cm è necessario applicare un minimo di 3 – 4 giri;
- ❑ **CAMERA VARIABILE**: con questo tipo di macchine, più moderne, è consigliabile variare il numero dei giri di rete ed aumentarlo in funzione dell'aumento del diametro della balla, di regola è bene dare per lo meno 3,5 giri, in quanto con questo tipo di macchine vengono in media espulse balle del diametro di 160-180 cm con un peso di notevole entità .

TECNICHE D'IMBALLAGGIO – PAGLIA E STOCCHI DI MAIS

- ❑ **CAMERA FISSA**, con macchine tradizionali con diametro fino a 130 cm si consiglia di applicare per lo meno 4 giri;
- ❑ **CAMERA VARIABILE**, questo tipo di macchinario necessita un aumento dei giri di rete fino a 5,5 in particolar modo se si tratta di macchine a cuore duro .

Lo Spago Agricolo

Resa, Resistenza, Affidabilità.

GEOWRAP cinquestelle



AVVERTENZE !!

L'impiego di questi prodotti può essere pericoloso.
I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi per cui sono stati progettati.
E' obbligo del cliente garantire, che gli operatori siano addestrati per l'uso corretto e familiarizzati con le disposizioni di sicurezza necessarie.

Tenete presente che :

- Il prodotto può causare dei danni se viene utilizzato in modo errato oppure sottoposto a carichi eccessivi.
- Il prodotto se gestito in modo non consono può provocare soffocamento all'animale e dell'uomo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale sufficientemente addestrato all'utilizzo dello stesso.



Spaghi professionali per :

- **Pressaforaggio**
- **Maxi-Presses**
- **Orticoltura**
- **Viticoltura**
- **Selvicoltura**
- **Acquacoltura**





Spago Sisal per Pressaforaggio

GeoWrap SISAL Cordebras è trafilato senza nodi e perfettamente omogeneo.

GeoWrap SISAL Cordebras è disponibile oleato per una perfetta scorrevolezza su tutti i tipi di presse, oppure naturale per una maggiore naturalezza del prodotto.

Disponibile naturale, oleato o in colorazione verde su ordinazione.

Disponibile nei titoli :
180 o 200



Ampia gamma di corde e cordette in sisal per uso agricolo ed extra agricolo.

Spago Sisal per Mietilegatrici

Disponibile nei titoli :
300 con olio per una massima scorrevolezza
330 con olio per una massima scorrevolezza



La Qualità

Il sisal è un prodotto molto delicato e prezioso, la cui fabbricazione richiede un' maestria ed una cura particolare.

La Qualità del nostro Spago in Sisal è controllata e garantita in ogni fase della produzione. A partire dalla selezione delle materie prime, le fibre di sisal vengono estratte direttamente dalle piantagioni in Brasile, e lavorate vicino al luogo di raccolta per evitare che le fibre si rovinino.

Tutti gli Spaghi vengono sottoposti a numerosi test di resistenza lineare ed al nodo al fine di fornire un prodotto di elevata qualità.

IL SISAL Usi Speciali

Orticoltura

Spago Sisal per Legatura Pomodori

- Sisal ORA Bin TOMATO TWINE 300 Naturale
- Sisal ORA Bin TOMATO TWINE 330 Naturale

GeoWrap Sisal ORA è senza OLIO, ne trattamenti chimici.

Non lascia nessun sapore nelle bacche di pomodoro ed è totalmente biodegradabile.

Disponibile in bobine per uso manuale o per macchine automatiche .



Viticoltura



Spago Sisal per Viticoltura Biodegradabile

Titolo 400 W/T* a srotolamento esterno

Titolo 500 W/T* a srotolamento esterno

Totalmente Biodegradabile utilizzabile su macchine automatiche e semi automatiche

*W/T = Whit Tube , con tubo interno



La Qualità

La Qualità dello Spago **GeoWrap Cinquestelle** è controllata e garantita in ogni fase della produzione.

A partire dalla selezione delle materie prime, passando da una lavorazione accurata e testata su ogni singolo metro.

Tutti gli Spaghi vengono sottoposti a numerosi test di resistenza lineare ed al nodo al fine di fornire un prodotto di elevata qualità.

Spago Agricolo Polipropilene



Resa, Resistenza, Affidabilità.



La Qualità

La Qualità dello Spago **GeoWrap Cinquestelle** è controllata e garantita in ogni fase della produzione. La selezione delle materie prime, (PP) e degli additivi, sono un passo molto importante per la produzione di spago di alta qualità, come la lavorazione accurata. Le estrusioni vengono eseguite in blow per dare la massima resistenza ed elasticità ai prodotti. Le fasi di trafilatura vengono eseguite a temperature controllate, con macchinari e tecnologie di ultima generazione.

Tutti gli Spaghi vengono sottoposti a numerosi test di resistenza lineare ed al nodo al fine di fornire un prodotto di elevata qualità, su ogni bobina vige il cartellino di tracciabilità. Lo spago agricolo **GeoWrap** è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000.

La qualità del prodotto si percepisce proprio durante l'uso intensivo. **GeoWrap** esprime le massime performance in qualsiasi condizione, è particolarmente apprezzabile l'utilizzazione di **GeoWrap** nelle condizioni di calore più intense, dove alcuni tipi di spago possono dare problemi di affidabilità.

Ottimo anche utilizzato nella raccolta dei sermenti di potatura con macchine rotoimballatrici.

Di notevole apprezzamento l'utilizzo del prodotto nella raccolta degli stocchi di mais.



PP Media Densità

Stabilizzato UV

Spago Polipropilene per Pressaforaggio
una gamma completa per ogni esigenza.

Modello TITOLO	Resistenza Trazione Kg	Resistenza al Nodo Kg	Trattamento anti UV	Bobine per Pacco N°	Pacchi per pallet N°	Colori disponibili
300	200	90	UV 12 Mesi	2	80	○
350	188	84	UV 12 Mesi	2	80	● ○ ●
400	120	57	UV 12 Mesi	2	80	○
500	100	57	UV 12 Mesi	2	80	● ○ ●

Note Imballo	
Confezione	Fardello 2 Bobine con reggetta e saldatura termoplastica
Dimensioni Pallet (cm)	100x90x218
Pallet	80 confezioni per pallet

PP Media Densità per Rotopresse

Stabilizzato UV

Modello TITOLO	Resistenza Trazione Kg	Resistenza al Nodo Kg	Trattamento anti UV	Bobine per Pacco N°	Pacchi per pallet N°	Colori disponibili
500	100	57	UV 12 Mesi	2	80	● ○ ●
700	73	40	UV 12 Mesi	2	80	● ○
800	65	32	UV 12 Mesi	2	80	●
1000	60	28	UV 12 Mesi	2	80	●

lo spago **GeoWrap Cinquestelle** è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000



Spago Agricolo Polipropilene



Resa, Resistenza, Affidabilità .



Prodotto Superiore

Tutta la gamma degli spaghi per **MaxiPresse GeoWrap** garantisce le massime performance ad alte pressioni.

Le caratteristiche tecnico-costruttive rendono **GeoWrap** superiore alla media degli spaghi in commercio.



La fabbricazione di questo spago per MaxiPresse concentra, oltre alle più moderne tecnologie di produzione, la tecnologia appresa nei diversi anni di esperienza che hanno portato alla realizzazione di un **PRODOTTO SUPERIORE** alla media , probabilmente il miglior prodotto al mondo.



Lo spago per MaxiPresse **GeoWrap** concede una nuova ed unica esperienza di legatura. Anche l'usura dei beccucci sarà ridotta, la resistenza al nodo sarà imbattibile, la più alta del settore. Numerosi test in campo ed in laboratorio dimostrano che lo spago per MAXIPRESSE **GeoWrap** regala prestazioni uniche, in fatto di affidabilità e durata .



Maxipresse

Stabilizzato
UV

MODELLI CLASSICI

Probabilmente, Il miglior spago per Big Baler in commercio

Modello Titolo	Resistenza Trazione Kg	Resistenza al Nodo Kg	Trattamento Anti UV	Bobine per Pacco	Pacchi per pallet	Colori disponibili
130	355	200	12 mesi	2	48	●
150	310	180	12 mesi	2	48	●
130 Extra Steel	385	223	12 mesi	2	48	●
150 Extra Steel	331	188	12Mesi	2	48	●

Note Imballo	
Confezione	Fardello 2 Bobine con reggetta e saldatura termoplastica
Dimensioni Pallet (cm)	100x107x196
Pallet	48 confezioni per pallet



Prodotto
Superiore



Spago Agricolo Polipropilene

Resa, Resistenza, Affidabilità.



Top Quality

Le caratteristiche tecnico-costruttive della gamma Top Quality, rendono **GeoWrap superiore alla media degli spaghi in commercio.**

Il modello **100** è realizzato con l'esclusiva formula *Dual Torsion* in cui si uniscono due caratteristiche tecniche fondamentali, **resistenza** e **morbidezza**, in un unico meraviglioso prodotto.

Il modello **BEIGE – Ultra Grip®** di particolare interesse, è la punta di diamante della gamma, ed è fabbricato con la tecnologia **ULTRA GRIP®** per la massima tenuta al nodo alla quale si unisce un'elevata scorrevolezza e morbidezza del prodotto.

Il Modello **XXTREME HD 108 XT** Probabilmente il miglior spago al mondo per presse HD (Hight Density), anch'esso con tecnologia **ULTRA GRIP®**. Metraggio garantito, trattamento anti UV maggiorato, studiato appositamente per macchine HD.

Lo spago **GeoWrap Cinquestelle** è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000

I modelli della gamma TOP sono stati pensati, progettati e testati per garantire un'esperienza di lavoro unica su macchine ad alta densità e macchine di ultima generazione.



Maxipresse

Stabilizzato UV

MODELLI Top Quality

Modello	Resistenza Trazione Kg	Resistenza al Nodo Kg	Trattamento Anti UV	Bobine per Pacco	Pacchi per pallet	Colori disponibili
100	400	230	12 mesi	2	48	
BEIGE – Ultra Grip®	420	270	12 mesi	2	48	
XXTREME HD 108 XT	470	280	12 mesi	2	48	

Note Imballo	
Confezione	Fardello 2 Bobine con reggetta e saldatura termoplastica
Dimensioni Pallet (cm)	117x113x200
Pallet	48 confezioni per pallet



ULTRA GRIP – The Original ®

Ultra Grip è la tecnologia unica e brevettata per la produzione di spago in polipropilene di elevata qualità, risultato di anni di ricerca e test, che hanno dato vita ad uno spago con **l'80% di grip al nodo in più, rispetto allo standard.**

Per garantirvi la miglior resistenza allo slittamento del nodo presente sul mercato.

Mai più nodi sciolti con ULTRA GRIP, ma lavoro perfetto.



Spago per Maxipresse
GEOWRAP BEIGE ULTRA GRIP



Spago Agricolo Polipropilene



Resa, Resistenza, Affidabilità.



Modelli UHD

Studiato in collaborazione con AGCO Hesston Factory, durante lo sviluppo della nuova pressa per balle quadrate UHD.


Su questo prodotto abbiamo investito in nuovi macchinari e processi produttivi, durante questo lungo processo di ricerca e sviluppo, per creare tecnologie di produzione uniche e all'avanguardia per le nuove macchine Ultra HD, creando così la tecnologia unica e brevettata di **Maxxcord® Ultra™**.

Nessun'altra azienda di cordami al mondo è altrettanto ben preparata con conoscenze e affidabilità, come CORDEX, tutto questo per creare **uno spago di altissima qualità** particolarmente adatto **per le presse UHD**, utilizzato in tutte le condizioni e su tutte le colture.

Maxxcord® Ultra™ consentirà agli esperti dell'imballaggio di realizzare ottime balle con macchine a densità Ultra HD, riducendo i costi di trasporto e stoccaggio ed aprendo nuove opportunità.

Maxxcord® Ultra™ è studiato per le nuove presse UHD: MF 2370 UHD / Challenger 2370 UHD / FENDT Squadra 1290 UD.

Utilizzato su queste macchine consentirà un aumento di almeno il 20% della densità della balla, rispetto alle precedenti presse per balle quadrate AGCO HD.

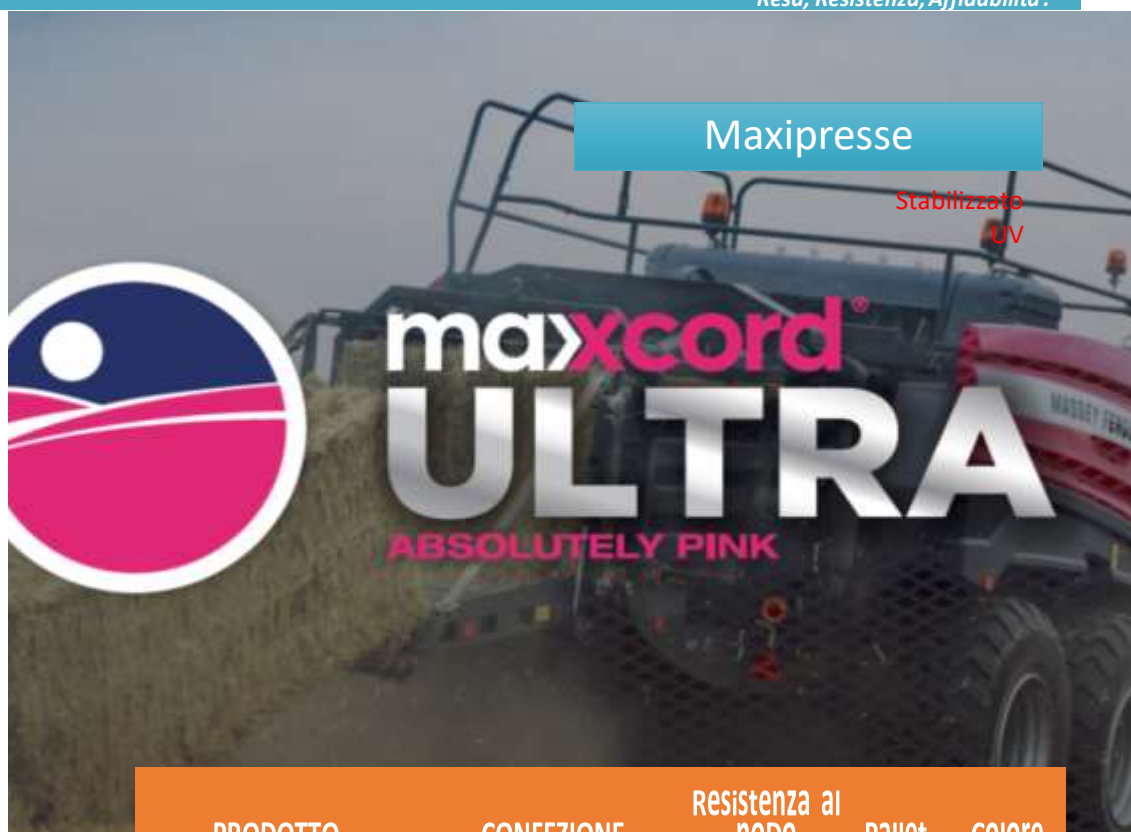

PRODOTTO	CONFEZIONE	Resistenza al nodo	Pallet	Colore
MAXXCORD ULTRA	12,6 Kg Bobina Singola	340 Kg/F	84 Bobine	Pink

Consigliato per : NEW AGCO UHD Bales – MF 2370UGD
Challenger 2370 UHD
FENDT Squadra 1290UD



Spago Agricolo Polipropilene

Resa, Resistenza, Affidabilità .

Pomodori – Fagioli –
Peperoni – Carciofi –
Fiori – e molto altro



Prodotto

Lo spago Agricolo GeoWrap Cinquestelle è la risposta giusta alle esigenze della nuova tecnologia in fatto di legatura in orticoltura .
I prodotti Cinquestelle offrono la massima resa e le massime performance di scorrevolezza e duttilità* di utilizzo. Possono essere utilizzati sia in serra che a cielo aperto .

La Qualità

lo spago **GeoWrap** è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9002

Gli spaghi speciali **GeoWrap**, sono trattati anti UV a lunga durata, con appositi additivi, sono testati e fabbricati per dare le massime performance anche nelle condizioni di lavoro più impegnative .

Gli spaghi speciali **GeoWrap**, sono la risposta alle esigenze dei professionisti .



Orticoltura

Stabilizzato
UV

Titolo	Resistenza Trazione Kg	Trattamento anti UV	Dimensione Bobina in Pollici	Bobine per Pacco	Pacchi per pallet	Colori disponibili
400	120	UV 12 Mesi	12	2	80	○
800	65	UV 12 Mesi	12	2	80	●
800	65	UV 12 Mesi	6	6	84	● ○
800 HTQT	66	150 Kly	6	6	84	●
1000	50	UV 12 Mesi	12	2	80	●
1000	60	UV 12 Mesi	6	6	84	● ○
1000 HTQT	66	150 Kly	6	6	84	●
1200	40	UV 12 Mesi	6	6	84	○
1500	30	UV 12 Mesi	6	6	84	○
1800	25	UV 12 Mesi	6	6	84	○

* La **duttilità** è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un corpo o di un materiale di deformarsi plasticamente sotto carico prima di giungere a rottura, cioè la capacità di sopportare deformazioni plastiche.

Spago Agricolo Polipropilene Fotodegradabile

Resa, Resistenza, Affidabilità.

NOVITA'

Pomodori – Coltivazione Intensiva



Prodotto

Lo spago Agricolo GeoWrap modello EnviroCORD® è il risultato di anni di studio, sperimentazione in laboratorio ed il campo.

La sua caratteristica principale è la **foto degradabilità**.

Punti di forza

- Fotodegradabile ;
- Utilizzabile in serra e a cielo aperto;
- Resistente all'acqua;
- Metraggio Garantito;
- Totalmente inodore;
- Non trasmette gusto o odore alle bacche;
- Massima regolarità nella filatura.

IMPORTANTE

- La degradazione solare inizia 3-4 mesi dopo l'utilizzo.
- Prima dell'utilizzo conservare il prodotto al riparo dalla luce.
- Non rimuovere il prodotto dalla confezione fino al momento dell'utilizzo.




ENVIROCORD®
Bale with solar degradable twine

**POLYPROPYLENE
BALER TWINE**

Orticoltura

FOTODEGRADABILE

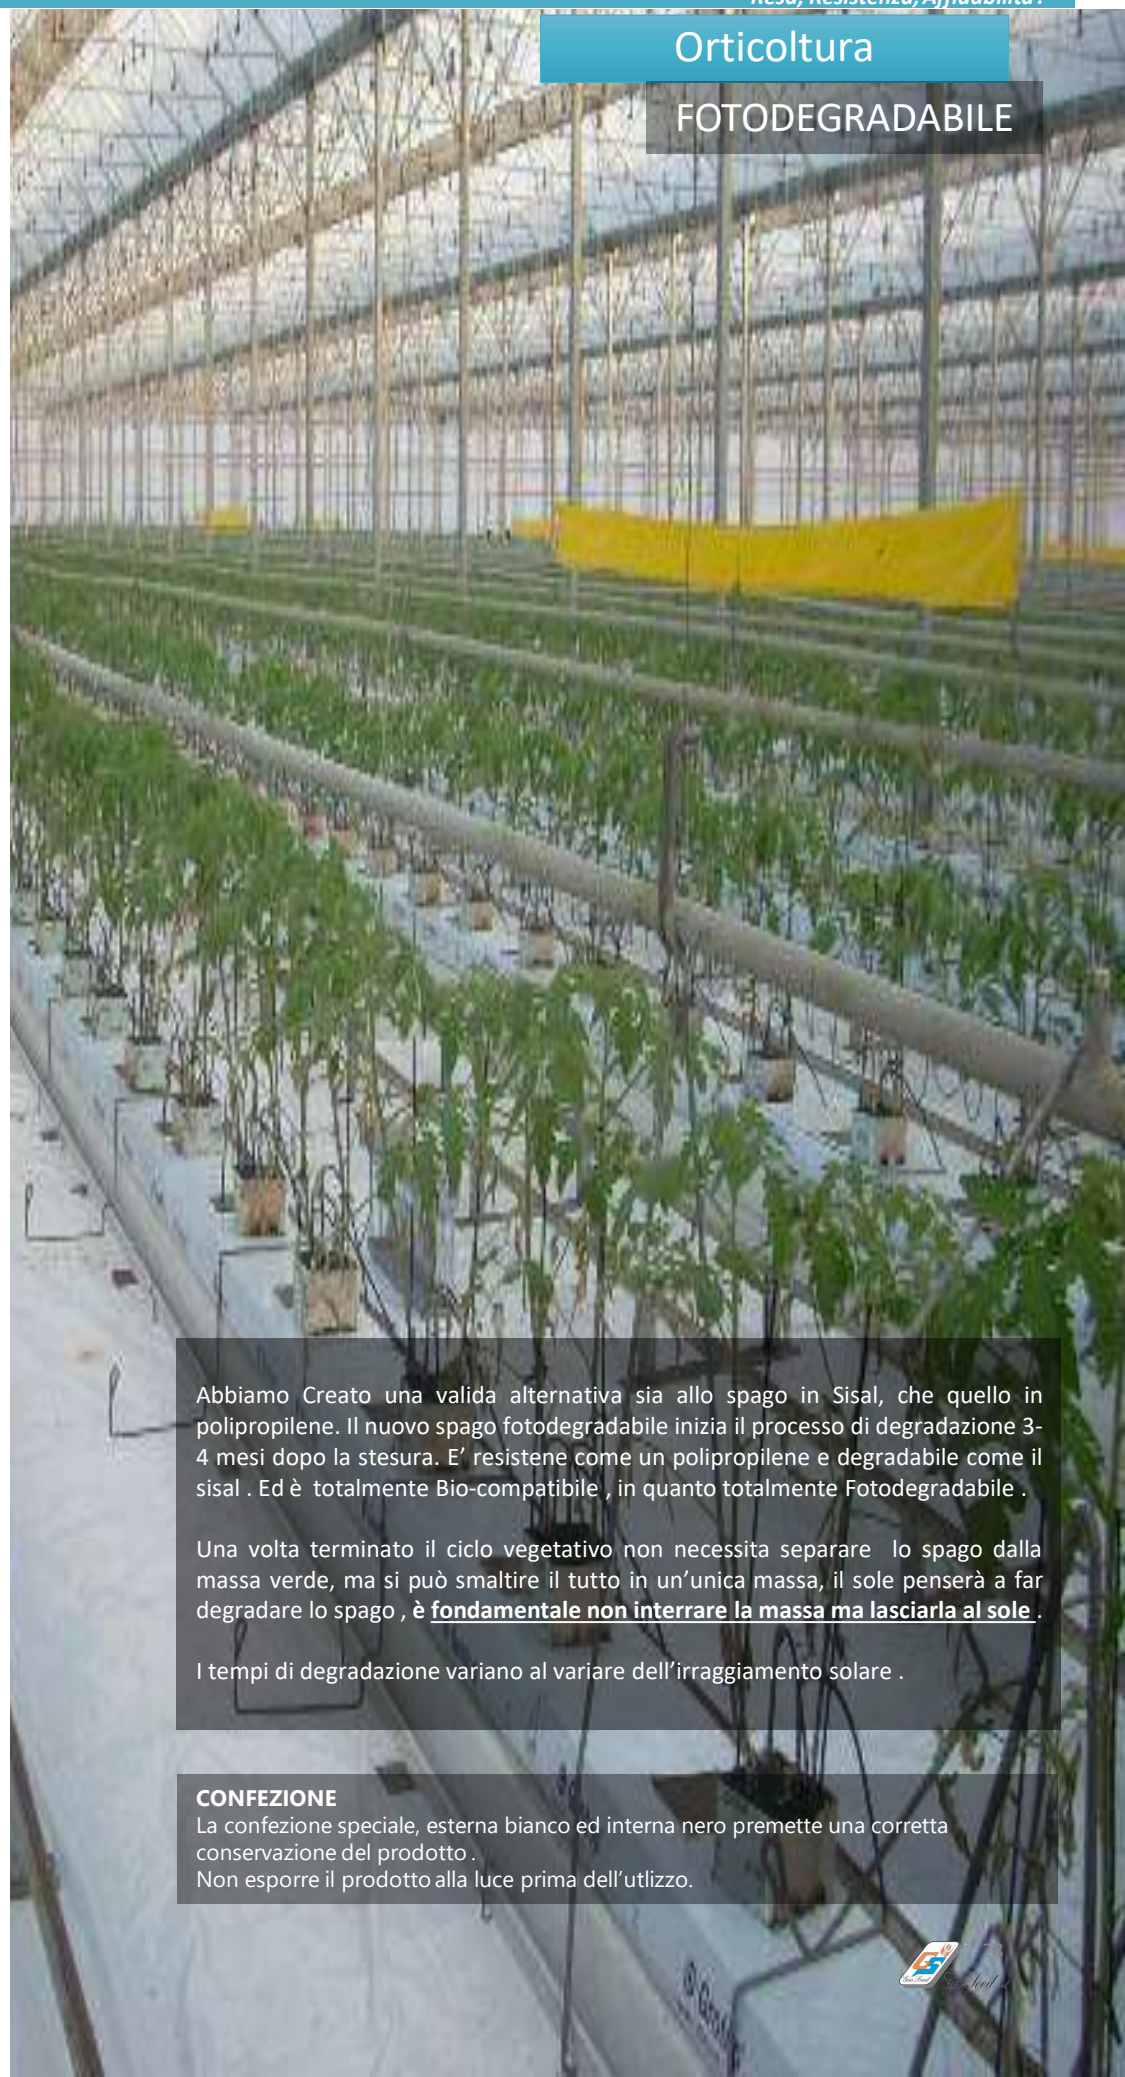

Abbiamo Creato una valida alternativa sia allo spago in Sisal, che quello in polipropilene. Il nuovo spago fotodegradabile inizia il processo di degradazione 3-4 mesi dopo la stesura. E' resistente come un polipropilene e degradabile come il sisal. Ed è totalmente Bio-compatibile, in quanto totalmente Fotodegradabile.

Una volta terminato il ciclo vegetativo non necessita separare lo spago dalla massa verde, ma si può smaltire il tutto in un'unica massa, il sole penserà a far degradare lo spago, è **fondamentale non interrare la massa ma lasciarla al sole**.

I tempi di degradazione variano al variare dell'irraggiamento solare.

CONFEZIONE

La confezione speciale, esterna bianco ed interna nero permette una corretta conservazione del prodotto.
Non esporre il prodotto alla luce prima dell'utilizzo.



Spago Agricolo Polipropilene

Resa, Resistenza, Affidabilità.



W/T


Spago con tubo interno a srotolamento esterno per macchine automatiche.

HTQT

Il marchio di alta qualità per lo spago agricolo per viticoltura ad uso automatico, certificato e garantito a norma UNI ISO 9002, Alto UV.

Viticoltura

Stabilizzato UV

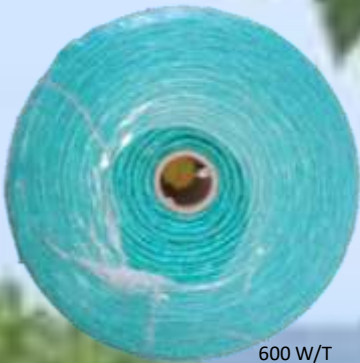

600 W/T

Modello Titolo	Resistenza Lineare Kg	Trattamento anti UV	Dimensione Bobina in pollici	Bobine per Pacco	Pacchi per pallet	Colori disponibili
600 HTQT	120	150 klys	12	2	80	
600 W/T	120	150 klys	6	2	60	
400	120	120 Klys	12	2	80	
500	100	120 Klys	12	2	80	
700	73	120 Klys	12	2	80	
800	65	120 Klys	12	2	80	

Prodotto

Lo spago Agricolo GeoWrap è la risposta giusta alle esigenze della nuova tecnologia viti vinicola in fatto di legatura. I prodotti GeoWrap offrono la massima resa e le massime performance di scorrevolezza e duttilità di utilizzo.

Possono essere utilizzati sia con macchine totalmente automatiche, che macchine semi automatiche, oppure manualmente.

Spaghi USO Manuale

800	65	120 Klys	6	6	86	
800 HTQT	66	150 Kly	6	6	86	
1000	59	120 Klys	12	2	80	
1000	59	120 Klys	6	6	86	
1200	40	UV 12 Mesi	6	6	84	
1500	30	UV 12 Mesi	6	6	84	
1800	25	UV 12 Mesi	6	6	84	

La Qualità

lo spago per legatura del Vigneto **GeoWrap** è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000



Spago Agricolo Polipropilene

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Selvicoltura

Stabilizzato
UV

La Gamma di prodotti **GeoWrap Selvicoltura** è stata studiata in collaborazione con gli addetti del settore, per portare un prodotto dalle caratteristiche uniche.

I prodotti della gamma selvicoltura, hanno una resistenza unica ed una lavorazione brevettata che rende il prodotto inimitabile.

Tutti i prodotti sono per multi utilizzo, facili da utilizzare ed economici.

lo spago **GeoWrap** è certificato e prodotto a norma UNI ISO 9001/2000.

Modello	Resistenza Trazione Kg	Numero di Fili	Peso Bobina Kg	Sviluppo Bobina m	Trattamento Anti UV	Bobine per Pacco N°	Pacchi per pallet N°	Colori disponibili
Ref 100 Oxi/Blu	400	2	10	800	12 mesi	2	48	
B6 Basic	700	6	10	500	12 mesi	1	48	
P10 Premium	1250	10	10	310	12 mesi	1	48	



Spago Marino Polipropilene

Resa, Resistenza, Affidabilità.
Stabilizzato
UV

Acquacoltura

Le corde GeoWrap Acqua® sono ideali per scopi che richiedono le loro proprietà di elevata resistenza all'abrasione e bassa elasticità, in particolare quelle utilizzate nell'industria nautica: orditi di ormeggio e di ancoraggio, gomene da rimorchio, supporti per alberi, parafanghi e tender, cordini, drizze, reti da pesca, corde per bulloni, linee e linee di sicurezza, funi di sollevamento, ecc.

Disponibili nelle specifiche a 3 o 4 fili, sono particolarmente adatti per l'industria della marineria: corde di ancoraggio, funi di traino, funi di sicurezza, funi di vela, ecc.

Ottimo per l'uso nel settore della pesca (reti, corde di pesca, linee di testa, ecc.), Dove sono richieste le proprietà di flessibilità e alta resistenza.






Blow Extrusion

L'affidabilità e la resistenza dei prodotti sono la nostra massima priorità .

Anche nello stretch film, per garantire la massima affidabilità dei nostri prodotti, selezioniamo produttori che adottino la tecnologia di estrusione denominata blow. Geo Seed in questo prodotto è partner di Barbier, leader mondiale in questo settore da numerosi anni .

Anche in questo caso il controllo della qualità avviene mediante sensori avendo così un controllo continuo nelle diverse fasi di lavorazione ed estrusione.

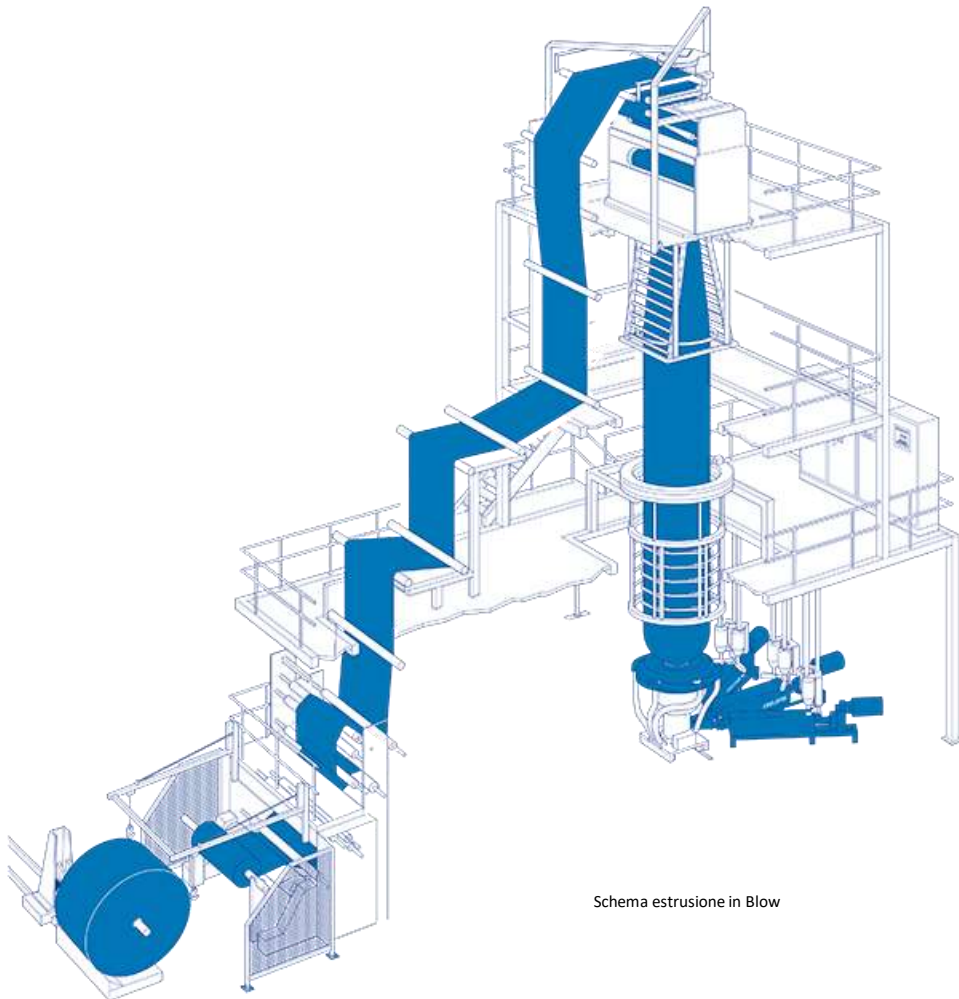

Schema estrusione in Blow





Agro Stretch Film



Film a 5 Strati

Stabilizzato UV

Specifiche Tecniche

Modello	HELIOS		
Strati	Film 5 strati		
Metodo di Estrusione	Blow – 25 µ		
Altezza (cm)	25	50	75
Sviluppo (m)	1800	1800	1500
Colori	Verde o Bianco		
NOTE	PIB		
Mandrino	In cartone resistete all'acqua. Diametro 76 mm, Debordante di 2- 3 cm.		
Composizione	HDPE		
Trattamento anti UV	Trattato anti UV 12 Mesi Film Classe A 150 Kly		

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Bobina singola in <u>scatola</u> cartone individuale.	
N° Bobine Pallet (Bp)	Altezza 50 = 36 Bp	Altezza 75 = 40 Bp
Dimensioni Pallet (cm)	80x120x170	100x120x170
N° Bobine Confezione	1	
Consigli D'utilizzo*	Fasciatura Loietto, Erba Medica, Bromo, Dactyle, Mais	



Istruzioni chiare e facili

Elevata adesione del film
Colla in PIB ad elevata resistenza

12 mesi di resistenza anti UV dopo la stesura del film

Elevata barriera ossigeno

Facilità di stesura su qualsiasi tipo di macchina, adatto alla nuova generazione di macchine

Il Film

Stabilizzato UV

HELIOS - 5 strati

BIANCO

FILM Prodotto dotato di un'elevata resistenza meccanica.

- Tecnologia a 5 Strati +Più rinforzato, una grande innovazione tecnologica.
- Collante additivato con formula «Più Rinforzato».
- Foraggio +Più Ermetico grazie alla tecnologia a 5 strati
- Resistenza UV 12 Mesi area del mediterraneo

La Qualità

Materiale : PE + additivato
Spessore: 25 µ
Rottura : SL>28 Mpa / ST>23 Mpa
Allungamento: SL>500% / ST>600 %
Dartest : 400 g sulla larghezza
Durata: 12 mesi

Prodotto a norma ISO 9002

*Consigli D'Utilizzazione

- Nelle fasi d'imballaggio verificare che il foraggio sia secco per lo meno al 50%.
- Il film è costituito da una superficie semi-collosa e da una non collosa, la superficie semi-collosa dev'essere collocata nella parte inferiore . Vale a dire a contatto con il materiale da imballare.
- Sovrapporre il film per almeno un 50%. Utilizzando la tecnica del 6 (2+2+2 con un pre stiro del 50%).
- Per foraggi quali Erba medica, Bromo, Dactyle, utilizzare la tecnica dell'8 (2+2+2+2 con pre stiro superiore al 50%).
- E' preferibile non stoccare i Balloni su superfici appuntite per evitare che il film si danneggi.
- Nelle fasi di movimentazione dei Balloni è bene utilizzare sempre forche tonde, o per lo meno avere l'accortezza di fasciare accuratamente le forche quadrate, onde evitare traumi al film .

Agro Stretch Film **HELIOS**

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Il Film

Stabilizzato
UV

HELIOS - 5 strati

VERDE

FILM Prodotto dotato di un'elevata resistenza meccanica.

- **Tecnologia a 5 Strati +Più rinforzato**, una grande innovazione tecnologica.
- Collante additivato Più Rinforzato.
- Foraggio +Più Ermetico grazie alla tecnologia **a 5 strati**.
- Resistenza UV 12 Mesi area del mediterraneo



Istruzioni chiare e facili

Elevata adesione del film
Colla in PIB ad elevata resistenza

12 mesi di resistenza anti UV dopo la
stesura del film

Elevata barriera ossigeno

Facilità di stesura su qualsiasi tipo di
macchina, adatto alla nuova generazione
di macchine



Film a 7 Strati

Stabilizzato UV

PROFESSIONAL GRADE
PREMIUM

Specifiche Tecniche	
Modello	ENSIBAL EXPERT
Strati	Film 7 strati
Metodo di Estrusione	Blow – 21 µ
Altezza (cm)	75
Sviluppo (m)	1900 m
Colori	Verde brillante
NOTE	PIB – film con elevata elasticità
Mandrino	In cartone resistente all'acqua rinforzato, diametro 76mm, debordante di 2- 3 cm
Composizione	HDPE
Trattamento anti UV	Trattato anti UV 12 Mesi Film Classe B 140 Klv
Note Imballo ed utilizzo	
Confezione	Bobina singola in <u>scatola</u> cartone individuale.
N° Bobine Pallet	40
Dimensioni Pallet (cm)	100x120x170
N° Bobine Confezione	1
Consigli D'utilizzo*	Fasciatura Loietto, Erba Medica, prati polifiti, Pastone di Mais

Speciale
per
3D & Combi Machines

+ 26 %

+ 400 mt per rotolo

Rispetto alle bobine tradizionali



La Qualità

Materiale : PE + additivato
Spessore: 21 µ
Rottura : SL>30 Mpa / ST>25 Mpa
Allungamento: SL>400% / ST>600 %
Dart Test : 500 g sulla larghezza
Durata: 12 mesi

Prodotto a norma ISO 9002

*Consigli D'Utilizzazione

- Nelle fasi d'imballaggio verificare che il foraggio sia secco per lo meno al 50 %;
- Il film è costituito da una superficie semi-collosa e da una non collosa, la superficie semi-collosa dev'essere collocata nella parte inferiore . Vale a dire a contatto con il materiale da imballare ;
- Sovrapporre il film per almeno un 50%. Utilizzando la tecnica del 6 (2+2+2 con un pre stiro del 50%);
- Per foraggi quali Erba medica, Bromo, Dactiyle, utilizzare la tecnica dell'8 (2+2+2+2 con pre stiro superiore al 50%);
- E' preferibile non stoccare i Balloni su superfici appuntite per evitare che il film si danneggi ;
- Nelle fasi di movimentazione dei Balloni è bene utilizzare sempre forche tonde, o per lo meno avere l'accortezza di fasciare accuratamente le forche quadrate, onde evitare traumi al film .



Film Combi Pack

Specifiche Tecniche

Modello	Isolstar® PRESS	
Strati	Film 5 strati	
Metodo di Estrusione	Blow - 15 µ	
Altezza (cm)	1280	1300
Sviluppo (m)	2000	2000
Colori	Neutro	
NOTE	Speciale per 3D e Combi Machines	
Mandrino	In PE rinforzato debordante di 2- 3 cm	
Composizione	HDPE	
Trattamento anti UV	Non trattato anti UV	

Note Imballo ed utilizzo

Confezione	Bobina singola in busta individuale.
N° Bobine Pallet	20
Dimensioni Pallet (cm)	137x100x133
N° Bobine Confezione	1
Consigli D'utilizzo*	Fasciatura Mais, derivati di bio-massa

Film Speciale per 3D Combi Machines

Barriera ossigeno aggiuntiva (in aggiunta allo stretch Film).
Film ad elevate prestazione .
Elevata resistenza alla perforazione (Dart Test).
Film con elevata forza, miglior compressione nell'avvolgimento dei balloni.
Si consiglia l'utilizzo in combinazione con Ensibal Expert®.



Istruzioni chiare e facili

Elevata adesione del film
Colla in PIB ad elevata resistenza

12 mesi di resistenza anti UV dopo la
stesura del film

Elevata barriera ossigeno

Facilità di stesura su qualsiasi tipo di
macchina, adatto alla nuova generazione
di macchine







SUBTEX
Telo Protettivo



SUBTEX è un telo traspirante, per la copertura di pagliai, cereali, legna e quant'altro debba respirare e sia conservato all'aperto .



Subtex è Fabbricato in fibra ad alta resistenza, **trattato contro la degradazione solare fino a 5 campagne**, prodotto in diverse dimensioni.

Per ottimizzare le performance, Subtex è costruito con un lato esterno **liscio**, per garantire una sufficiente scorrevolezza dell'acqua, ed uno strato interno **ruvido** per garantire un sufficiente grip .

Entrambi gli strati aiutano a mantenere una **temperatura costante**, eliminando i picchi, aumentando così il valore nutrizionale del prodotto immagazzinato.

Subtex garantisce :

- Evaporazione dell'acqua sottostate.
- Elevata resistenza allo strappo.
- Buona resistenza al vento.
- Ottimo sia per paglia, fieno o per copertura cereali .
- Ottimo anche per la difesa dai volatili.
- Buona resistente all'acqua, a condizione che sia montato correttamente.
- Elevata traspirazione, impedendo così la formazione di funghi e muffe.

Tipologie Disponibili Geo-SUBTEX

Larghezza mt	Sviluppo mt	Superficie Coperta m ²	Peso del Telo (Kg) Scostamento peso ± 3%	Peso del Pallet (Kg) Scostamento peso ± 3%	Quantità Teli per Pallet
SUBTEX 110 - Per usi Speciali					
8	10	80	8,80	52,80	6
12,5	35	437,5	48,07	192,28	4
18	25	450	49,50	198,00	4
SUBTEX 140- Paglia e Fieno					
10,4	12,5	130	18,85	113,10	6
10,4	25	260	37,70	111,30	3
13,0	25	325	47,13	94,60	2
15,6	25	390	55,20	110,40	2
18	25	450	65,25	130,50	2
SUBTEX 200 per Insilato					
10,4	25	260	52,00	104,00	2
ACCESSORI					
Clackpack	confezione da 30 pezzi				
Velcro	5 cm x 32 m confezione da 1 pezzo				





Regole di Posizionamento

Posizionamento Corretto del ClackPack



Prodotti complementari per il Fissaggio

- ClackPack® in buste da 30 pezzi
- VELCRO® in rotoli da 5 cm x 32 m

Come si usa :

Porre il telo SUBTEX sul materiale da coprire, formando un **pendio minimo di circa 45°**.

NON creare affossature o grinze sul telo SUBTEX.

Il segreto della sua tenuta all'acqua è dato dalla tensione del telo. Quindi è fondamentale **tenere SUBTEX il più possibile in tensione** applicando alle estremità del telo, e lungo tutto il perimetro a distanza di circa 1 – 1,5 mt, dei sacchetti di sabbia o ghiaia (che andranno ancoranti con gli appositi ganci Clackpack® o Velcro®), avendo l'accortezza che non tocchino terra in modo da tenere sempre SUBTEX in tensione.

SUBTEX ha un verso di posa, il lato ruvido posizionato a contatto con il materiale da coprire, e quello liscio rivolto al cielo.

ATTENZIONE !!! NON attraversare il pagliato utilizzando corde o funi al fine di ancorare SUBTEX, questo potrebbe provocare il passaggio di acqua dove le corde vengono a contatto con il telo.

NON posizionare pesi di nessun genere sopra SUBTEX per ancorarlo, questo potrebbe provocare il passaggio di acqua.

AVVERTENZE POSIZIONAMENTO



Guida al
Posizionamento



Teli per insilato

GEOFARM

Il Telo per Insilato di elevata qualità

Qualità

Le pellicole che troverete nella gamma GEOFARM, sono state prodotte in modo specifico per l'insilaggio agricolo. Sono il frutto d'esperienza e della più elevata tecnologia in questo settore. Le nostre pellicole sono garantite per una durata che varia da 12 a 18 mesi, secondo le formulazioni, quali che siano i colori. Le nostre pellicole hanno un senso di posa, quest'ultimo è indicato da un'impressione specifica, preghiamo di rispettare sempre il senso di posa in quanto lo strato che sarà esposto al sole ha ricevuto una protezione specifica per svolgere questo compito, ciò garantisce alla pellicola una durata ottimale. In tutte le nostre pellicole per insilamento viene indicata la resistenza alla perforazione (o DART) calcolata ed indicata secondo parametri ISO non solo sulla larghezza (o piatto), ma anche sulla piega, questo è l'impegno di serietà che noi ci assumiamo, al fine di ottenere un comportamento meccanico eccellente adattato a questo specifico utilizzo. Tutte le pellicole sono prodotte a Norma UNI ISO 9002.

Consigli D'utilizzo

Fare in modo che il silo sia ermeticamente chiuso.

Qualsiasi traccia d'ossigeno perturba la fermentazione dell'insilamento e dunque la valorizzazione dei prodotti alimentari.

Per silo "a terra", isolare il foraggio o il trinciato dal suolo con una prima pellicola. Utilizzare le borse di zavorra GEOBAG per far aderire bene la pellicola. Completare il lavoro con TEXWAY SILO per unificare il peso sulla trincea.

Per silo in "trincea", se possibile isolare il foraggio o il trinciato delle pareti cementate con una prima pellicola GEOWALL, facendo attenzione di superare di 1 m le pareti (da abbassare sul foraggio prima di porre la pellicola di copertura). La pellicola deve essere applicata al suolo in modo stagno sulla totalità della circonferenza del silo (utilizzare borse di zavorra GEOBAG per far aderire bene la pellicola). E completare il lavoro con TEXWAY SILO per unificare il peso sulla trincea. Il foraggio o il trinciato dovrà essere posto in maniera regolare per ottenere un insieme compatto che presenta un'aspetto di superficie arrotondato e libero da cavità. La pellicola sposterà perfettamente la forma di silo senza pericolo di sacche d'aria.

E buona opera in caso di silo in piena campagna costruire un recinto che circonda il silo per evitare l'approccio di animali.

Per ogni delucidazione, non esitate a contattare il nostro staff tecnico o direttamente Geo Seed – E-mail info@geo-seed.com



A cosa serve il Film per Insilato

Uno dei principali problemi per la produzione di foraggio è la sua stagionalità, per ovviare a questo inconveniente, uno dei metodi di conservazione per un utilizzo successivo nel tempo è la tecnica dell'insilato.

Questa pratica garantisce il mantenimento della qualità dei foraggi nel tempo. La gamma di teli GEOFARM® ne garantiscono la massima protezione.

L'insilato è una tecnica di conservazione applicabile al foraggio o mais intero umido, che consiste nella copertura del vegetale con teli plastici, GEOFARM® è un telo plastico di elevata qualità, studiato per questo utilizzo dall'alta affidabilità e dalle massime prestazioni.



GEOFARM®
Il Telo per Insilato di elevata qualità

La conservazione avviene per mezzo della fermentazione lattica spontanea, che ha luogo in condizioni anaerobiche (in assenza di O_2), mediante l'acidificazione avviene una fermentazione (riduzione del pH ad un valore di circa 4,2), questo processo permette di conservare il foraggio dal momento della raccolta fino ad oltre un anno, e di conseguenza permette di offrire un composto di buona qualità al fine di sostituire o integrare il mangime.

Oltre all'utilizzo alimentare è possibile conservare il foraggio per la produzione di Energia mediante utilizzo in apposite centrali di BIOGAS, anche in questo caso l'affidabilità dei teli della gamma GEOFARM® da un risultato economico importante.

Per garantire una perfetta tenuta all'ossigeno (cosa fondamentale per questa tipologia di teli), affidati alla gamma di prodotti GEOFARM®, il telo per insilato di elevata qualità. Una gamma completa ed affidabile fabbricata in diverse tipologie e dimensioni, per garantire sempre la massima affidabilità e per soddisfare tutte le esigenze.

Protezione ANTI-UV
12 MESI

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	200 µ
Resistenza ad Impatto F50 o Dart Test	300 g M.D. 150 g T.D.
Trasmissione della luce	< 10 ⁻⁸ %
Riflessione della luce	75 %
Durata	12 mesi - > 500 ore
Resistenza alla Trazione	SL> 20Mpa ST>19 Mpa
Allungamento alla Rottura	SL> 600 % ST > 700%
Densità	0,97
Colore Prodotto	Bianco / Nero

Caratteristiche principali:

- Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona fermentazione lattica, consentendo la conservazione del foraggio.
- Evita il degassamento dalla fermentazione.
- Buona protezione contro l'umidità.
- Il suo strato esterno riflette la radiazione solare, riducendo drasticamente il riscaldamento del silo, che impedisce fermentazioni indesiderate.
- Buone proprietà meccaniche garantite grazie alla sua formulazione con materiali vergini.

Modello	Larghezza Film metri	Sviluppo Bobina metri	Spessore Film in micron	Superficie di copertura Rotolo in m ²	Peso Bobina in Kg (Indicativo)	Peso Pallet in Kg (Indicativo)	Bobine per Pallet
GEO650200WW	6	50,00	200	300	57,00	627	11
GEO850200WW	8	50,00	200	400	76,00	836	11
GEO1050200WW	10	50,00	200	500	95,00	1.045	11
GEO1250200WW	12	50,00	200	600	114,00	1.254	11
GEO1450200WW	14	50,00	200	700	133,00	1.463	11
GEO1650200WW	16	50,00	200	800	152,00	1.216	8
GEO1850200WW	18	50,00	200	900	171,00	1.368	8
BOBINE MAXI							
GEO6250200WW	6	250,00	200	1500	285,00	285	1
GEO8250200WW	8	250,00	200	2000	380,00	380	1
GEO10250200WW	10	250,00	200	2500	475,00	475	1
GEO12250200WW	12	250,00	200	3000	570,00	570	1
GEO14250200WW	14	250,00	200	3500	665,00	665	1
GEO16250200WW	16	250,00	200	4000	760,00	760	1
GEO18250200WW	18	250,00	200	4500	855,00	855	1



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile di diametro 76 debordante 2-3 cm
- Imballo in PE rispecchiante il colore del film all'interno con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	200 µ
Resistenza ad Impatto F50 o Dart Test	300 g M.D. 150 g T.D.
Trasmissione della luce	< 10 ⁻⁸ %
Riflessione della luce	75 %
Durata	12 mesi - > 500 ore
Resistenza alla Trazione	SL> 20Mpa ST>19 Mpa
Allungamento alla Rottura	SL> 600 % ST > 700%
Densità	0,97
Colore Prodotto	Bianco / Nero

Caratteristiche principali:

- Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona fermentazione lattica, per un'eccellente conservazione dell'insilato.
- Evita il degassamento della fermentazione.
- Buona protezione contro l'umidità.
- Elevata opacità alla luce.
- Il suo strato esterno riflette la radiazione solare, riducendo drasticamente il riscaldamento del silo, impedendo fermentazioni indesiderate.

Modello	Larghezza Film metri	Sviluppo Bobina metri	Spessore Film micron	Superficie di copertura Rotolo m ²	Peso Bobina in Kg (Indicativo)	Peso Pallet in Kg (Indicativo)	Bobine per Pallet
GEO650200WB	6	50,00	200	300	57,00	627	11
GEO850200WB	8	50,00	200	400	76,00	836	11
GEO1050200WB	10	50,00	200	500	95,00	1.045	11
GEO1250200WB	12	50,00	200	600	114,00	1.254	11
GEO1450200WB	14	50,00	200	700	133,00	1.463	8
GEO1650200WB	16	50,00	200	800	152,00	1.216	8
GEO1850200WB	18	50,00	200	900	171,00	1.368	8
BOBINE MAXI							
GEOF6250200WB	6	250,00	200	1500	285,00	285	1
GEO8250200WB	8	250,00	200	2000	380,00	380	1
GEO10250200WB	10	250,00	200	2500	475,00	475	1
GEO12250200WB	12	250,00	200	3000	570,00	570	1
GEO14250200WB	14	250,00	200	3500	665,00	665	1
GEO16250200WB	16	250,00	200	4000	760,00	760	1
GEO18250200WB	18	250,00	200	4500	855,00	855	1



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diametro 76 debordante 2-3 cm
- Imballo in PE rispecchiante il colore del film all'interno con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.



Nuova Formula

Protezione ANTI-UV
12 MESI

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	145 µ (160 µ su 16-18-19 mt)
Resistenza ad Impatto F50	300 g M.D. 150 g T.D.
Trasmissione della luce	< 10 ⁻⁸ %
Riflessione della luce	30 %
Durata	12 mesi - > 500 ore
Resistenza alla Trazione	SL> 21Mpa ST>20 Mpa
Allungamento alla Rottura	SL> 550 % ST > 650%
Densità	0,95
Colore Prodotto	Verde / Nero

Caratteristiche

- Elevata tenuta all'aria.
- Bassa permeabilità all'ossigeno, che favorisce una buona fermentazione lattica, e la conseguente conservazione degli alimenti insalati.
- Evita il degassamento dalla fermentazione.
- Buona protezione contro l'umidità.
- Elevata opacità alla luce.
Lo strato esterno verde riflette la radiazione solare impedendo fermentazioni indesiderate. Riduce l'impatto ambientale integrandosi con il paesaggio circostante. Riduce la perforazione da corvi mimetizzandosi nell'ambiente.
- Ottime proprietà meccaniche grazie alla sua formulazione con materie prime di elevata qualità e purezza.
- Il basso spessore della pellicola fornisce una perfetta aderenza alla trincea minimizzando le sacche d'aria.
- Grazie al peso contenuto si ha una facilità di posa, riducendo, inoltre, le tempistiche di copertura.

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine

Modello	Larghezza Film Metri	Sviluppo Bobina Metri	Spessore Film micron	Superficie di copertura Rotolo m ²	Peso Bobina in Kg (Indicativo)	Peso Pallet Kg (Indicativo)	Bobine per Pallet
GEO650145GB	6	50,00	145	300	42,20	464	11
GEO750145GB	7	50,00	145	350	49,23	542	11
GEO850145GB	8	50,00	145	400	56,26	619	11
GEO950145GB	9	50,00	145	450	63,29	696	11
GEO1050145GB	10	50,00	145	500	70,33	774	11
GEO1250145GB	12	50,00	145	600	84,39	928	11
GEO1450145GB	14	50,00	145	700	98,46	1.083	11
GEO1650160GB	16	50,00	160	800	124,16	992	8
GEO1850160GB	18	50,00	160	900	139,68	1118	8
GEO1950160GB	19	50,00	160	950	147,44	1179	8
GEO2050160GB	20	50,00	160	1000	152,00	1216	8
BOBINE MAXI							
GEO6250145GB	6	250	145	1500	210,98	211	1
GEO8250145GB	8	250	145	2000	281,30	281	1
GEO10250145GB	10	250	145	2500	351,63	352	1
GEO12250145GB	12	250	145	3000	421,95	422	1
GEO14250145GB	14	250	145	3500	492,28	492	1
GEO16250160GB	16	250	160	4000	620,80	621	1
GEO18250160GB	18	250	160	4500	698,40	698	1
GEO19250160GB	19	250	160	4750	737,20	737	1
GEO20250160GB	20	250	160	5000	776,00	776	1



Etichette di riconoscimento Prodotto e Tracciabilità



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diametro 76 debordante 2-3 cm
- Imballo in PE rispecchiante il colore del film all'interno con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	145telo + 36 µ microfilm
Resistenza ad Impatto F50 o Dart Test	300 g M.D. 150 g T.D.
Trasmissione della luce	< 10 ⁻⁸ %
Riflessione della luce	30 %
Durata	12 mesi - > 500 ore
Resistenza alla Trazione	SL> 21Mpa ST>20 Mpa
Allungamento alla Rottura	SL> 550 % ST > 650 %
Densità	0,95
Colore Prodotto	Verde/ Nero

Protezione ANTI-UV
12 MESI

Caratteristiche

- Totale opacità.
- Bassa Permeabilità all'ossigeno.
- Eccellente barriera all'acqua ed umidità.
- Impermeabile ai gas da inquinamento atmosferico.
- Migliora la fermentazione lattica contro quella acetica e butirrica, preservando il foraggio fresco e con alto valore nutrizionale.
- Alta riflessione della luce, che evita l'eccessivo riscaldamento del film e l'aumento della temperatura interna, evitando fermentazioni indesiderate.

Facile e veloce stesura del film, grazie alla combinazione tra il Film da 145 µ in **combinazione con** il microfilm da 36 µ a **barriera O₂-1**.



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Dimensioni disponibili ed informazioni sulle bobine

Modello	Larghezza Film metri	Sviluppo Bobina metri	Spessore Film in micron	Superficie di copertura Rotolo m ²	Peso Bobina Kg (Indicativo)	Peso Pallet Kg (Indicativo)	Bobine per Pallet
GEO65014536	6	50,00	145 + 36	300	54,38	435	8
GEO85014536	8	50,00	145 + 36	400	72,50	580	8
GEO105014536	10	50,00	145 + 36	500	90,63	725	8
GEO125014536	12	50,00	145 + 36	600	108,76	870	8
GEO145014536	14	50,00	145 + 36	700	126,88	1.015	8
GEOF155014536	16	50,00	145 + 36	800	145,01	1.160	8

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile debordante 2-3 cm
- Imballo in PP con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.

Corretto posizionamento del telo, per il video inquadra il QR code



Protezione Anti
UV 18 MESI

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	130 Micron
Dartest	600 g sulla larghezza
Dartest	250 g sulla piega
Densità	0,95
Durata	18 mesi
Resistenza alla Trazione	> 20 Mpa
Allungamento alla Rottura	SL>500% ST >500%
Densità	0,95
Colore Prodotto	Verde/Nero

Caratteristiche

Film in PE ad elevata resistenza meccanica per un'elevata protezione dell'insilato.

Ottima impermeabilità all'aria.

Eccellente opacità.

Protezione anti UV 18 mesi.

* Solo su ordinazione NO stock

Tipologie SILOSTAR

Larghezza mt	Sviluppo mt.	Superficie m²	N° Bob./ Pallet
10	30	300	25
12	30	360	25
14	30	420	25
16	30	480	23

Film di nuova generazione a 5 strati che risponde ai 6 criteri che determinano il successo di un silo:

Alta resistenza,
Protezione UV,
Impermeabilità all'ossigeno,
Buon adattamento al foraggio,
Film certificato per il contatto con gli alimenti,
Facile dispiegamento ed eco-design.



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diametro 76 debordante 2-3 cm
- Imballo in PE rispecchiante il colore del film all'interno con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	115 Micron
Dartest	600 g sulla larghezza
Dartest	250 g sulla piega
Densità	0,95
Durata	14 mesi
Resistenza alla Trazione	> 20 Mpa
Allungamento alla Rottura	SL>500% ST >500%
Densità	0,95
Colore Prodotto	Verde/Nero

Protezione Anti

UV 14 MESI

Caratteristiche

115 µ GEOSTAR è un film di nuova generazione con 5 strati rispondendo ai 6 criteri che fanno il successo di un silo: Elevata resistenza, Protezione UV, Impermeabilità all'ossigeno, Buon montaggio sul foraggio, Contatto con gli alimenti, Eco-design

I PLUS DI GEOSTAR 115:

L'unico adatto al contatto alimentare,

Prodotto esclusivo con 5 strati,

Elevatissima resistenza meccanica,

Protezione UV 14 mesi fino a 130 KLy.

Modelli disponibili

Modello	Larghezza Film Metri	Sviluppo Bobina Metri	Spessore Film micron	Superficie di copertura Rotolo m ²	Peso Bobina Kg (Indicativo)	Peso Pallet Kg (Indicativo)	Bobine per Pallet	Colore
GEOSTAR 115	6	50,00	115	300	33,47	368,12	11	Verde/Nero
GEOSTAR 115	7	50,00	115	350	39,04	429,47	11	Verde/Nero
GEOSTAR 115	8	50,00	115	400	44,62	490,82	11	Verde/Nero
GEOSTAR 115	9	50,00	115	450	50,20	552,17	11	Verde/Nero
GEOSTAR 115	10	50,00	115	500	55,78	613,53	11	Verde/Nero
GEOSTAR 115	12	50,00	115	600	66,93	736,23	11	Verde/Nero
GEOSTAR 115	14	50,00	115	700	78,09	859,26	8	Verde/Nero
GEOSTAR 115	16	50,00	115	800	89,24	982,29	8	Verde/Nero
GEOSTAR 115	18	50,00	115	900	100,40	1105,32	8	Verde/Nero
GEOSTAR 115	18	400,00	115	7200	803,16	803,16	1	Verde/Nero
GEOSTAR 115	19	50,00	115	950	105,97	1178,35	8	Verde/Nero
GEOSTAR 115	20	50,00	115	1000	109,25	1205,00	8	Verde/Nero
GEOSTAR 115	22	50,00	115	1100	120,18	1321,98	8	Verde/Nero
GEOSTAR 115	24	50,00	115	1200	131,10	1438,96	8	Verde/Nero



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diametro 76 debordante 2-3 cm
- Imballo in PE rispecchiante il colore del film all'interno con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.



54

Specifiche Tecniche

Composizione	PE + Additivi
Spessore	36 µ
Resistenza ad Impatto F50 o Dart Test	200 g M.D. 100 g T.D.
Durata	12 mesi -> 500 ore
Resistenza alla Trazione	SL> 24Mpa ST>20Mpa
Allungamento alla Rottura	SL> 400 % ST > 500%
Colore Prodotto	Neutro

GEOFARM 36 Underlayer
è una **pellicola per insilati**.

Aderisce perfettamente all'insilato migliorando il vuoto tra il film insilato e il foraggio.

Previene l'entrata dell'aria.

Nel caso di perforazione, il film sotto-strato protegge il foraggio impedendo la formazione di camere d'aria, il che significa un'ulteriore protezione per il silo.

MODELLO	Sviluppo Film in Metri	Sviluppo Bobina in Metri	Spessore Film in micron	Superficie di copertura Rotolo in m²	Peso Bobina in Kg (Indicativo)	Peso Pallet in Kg (Indicativo)	Bobine per Pallet
GEOUNDER85036	8	50,00	36	400	13,68	492	36
GEOUNDER105036	10	50,00	36	500	17,10	616	36
GEOUNDER125036	12	50,00	36	600	20,52	739	36
GEOUNDER145036	14	50,00	36	700	23,94	862	36
GEOUNDER165036	16	50,00	36	800	27,36	985	36
GEOUNDER185036	18	50,00	36	900	30,78	1.108	36
GEOUNDER195036	19	50,00	36	950	32,49	1.170	36
GEOUNDER205036	20	50,00	36	1000	34,20	1.231	36



Specifica	Metodi Test
Spessore	ISO 4593
Dart test	ISO 7765
Trazione	EN ISO 527
Allungamento	EN ISO 527

Presentazione

- Tubo interno in PE o Cartone riciclabile diametro 76 debordante 2-3 cm
- Imballo in PE rispecchiante il colore del film all'interno con protezione anti UV.
- Etichetta con Istruzioni, riconoscimento/tracciabilità, descrizione ed informazioni sul prodotto, in ogni singolo rotolo.

Prodotti Complementari

Resa, Resistenza, Affidabilità.

GEOBAG

Sacchetti per trincea



Sacchetto per trincea in PE con filo di chiusura e maniglia, colore VERDE, Misure 27 x 120 cm

CONFEZIONAMENTO

Cf Confezione in PE contenente 25 sacchetti

Pal Pallet completo contenente 3000 sacchetti

GEOWALL

TELO PER PARETI



VANTAGGI

- Protezione parte in cemento dagli acidi di fermentazione;
- Effetto barriera nel caso di infiltrazione d'acqua;
- Diminuzione scarto dell'insilato = Insilato più sano;
- Abbassamento più rapido del pH durante la fermentazione;
- Diminuzione delle perdite di proteine.

Modello	Larghezza m	Sviluppo Bobina m	Spessore Micron	Superficie coperta m ²	Peso Bobina Kg	Peso Pallet Kg	Bobine per Pallet	Colore Telo
GEOWALL 160	4	50,00	160	200	31,04	683	22	Trasparente
GEOWALL 160	5	50,00	160	250	38,80	854	22	Trasparente
GEOWALL 160	6	50,00	160	300	46,56	1.024	22	Trasparente
GEOWALL 160	6	70,00	160	420	65,18	1.434	22	Trasparente

TexWay Silo



TexWay Silo - Dati tecnici :

Rete in mono filamento di polietilene ad alta densità

- **Peso del Tessuto** 380 g/m²
- **Resistenza al Calpestio** 6000 Kg/m
- **Peso Totale PA m²** 2,6 Kg/m²
- **Fondo** Telone laminato 200 g/m²
- **Riempimento** incavi in Gomma di caucciù inalterabile
- Trattamento **anti UV** valido **5 ANNI**

IMBALLO

- Pallet da 8 pezzi
- Misure telo 2,35 X 12,50 mt
- Misura pallet 100 X 120 x 200 cm
- Peso pallet 650 Kg



Dimensioni disponibili

Larghezza mt	Lunghezza mt	Superficie Coperta in m ²	Teli per Pallet N°
2,35	12,50	29,37	8

Prodotti Complementari

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Rete Protettiva per la difesa delle trincee dagli attacchi dei volatili quali ad esempio corvi o gabbiani

Specifiche Tecniche

Film Standard

Spessore	200 gr/m2
Dimensioni disponibili a Magazzino	5 x 10 m
	10 x 25 m
	12 x 30 m
	14 x 16 m
Dimensioni Su Richiesta Ordine minimo	Tutte le dimensioni
Colore Prodotto	Nero o Verve con maniglie
Protezione globale della luce visibile	80-88 %
Proprietà Specifica	Anti Corvo



Imballo : Telo ripiegato su se stesso a formare un fardello.
Merce posta su pallet .



Raccolta e trinciatura del mais

Poniamoci innanzi tutto una domanda : Quando bisogna andare in campo per raccogliere le piante di mais?

Bisogna «trinciare quando la linea del latte sta scomparendo, o è assente da qualche giorno, senza però superare il 37% di sostanza secca soprattutto con desilamenti estivi».

È importante sfalciare allo stadio vegetativo ceroso avanzato, tagliando la pianta integrale di mais a un'altezza di 30-35 cm dal suolo (questa parte di stocco ha un tenore in nitrati elevatissimo e un bassissimo valore nutritivo). L'insilato di mais trinciato integrale fermenterà bene, se adeguatamente compresso, in corrispondenza di tenori di sostanza secca compresi fra il 28% e il 42% (ottimale 33-37%).

Inoltre è necessario:

- *trinciare alla lunghezza di 1-3 cm;*
- *trinciare garantendo la macinazione del tutolo e della granella (verificare la regolazione del frangi-granella);*
- *cercare di adeguare la lunghezza della trinciatura alla quantità di sostanza secca della pianta (ridurre la lunghezza all'aumentare della sostanza secca).*



Compattamento

Tre aspetti della fase di allestimento del silo (compattamento, copertura, appesantimento) sono importanti da meritarsi un approfondimento particolare.

La prerogativa essenziale per la buona riuscita dell'insilamento è la riduzione della quantità di ossigeno e della porosità della massa stoccata, cioè l'aumento della densità e quindi della quantità di insilato per metro cubo. L'obiettivo può essere raggiunto solo compattando accuratamente il foraggio fin dalle prime fasi.

Ciò significa:

- *utilizzare una trattrice di dimensioni e peso adeguati;*
- *distribuire il trinciato in strati sottili su tutta la superficie della trincea;*
- *effettuare un numero sufficiente di passaggi sulla massa prima di distribuire un nuovo carro, anche a costo di rallentare il lavoro della trincia in campo (è il compattamento del silo che deve regolare la velocità della trincia e non viceversa).*

Nelle trincee è bene porre particolare attenzione a non caricare troppo al di sopra delle pareti di calcestruzzo, per evitare pendenze laterali troppo difficili da compattare. Per i cumuli è indispensabile evitare altezze eccessive, al fine di permettere il transito della trattrice sia nel senso della lunghezza che nel senso della larghezza.

Allestimento del silo

Le linee guida della fase tecnica successiva alla fase di raccolta e trinciatura, ossia sulla fase di allestimento del silo (sili a trincea o sili a cumulo). Ecco in breve alcune prime norme tecniche:

– **Dimensioni.** Predisporre trincee o cumuli di dimensioni tali da assicurare un avanzamento del fronte di taglio (al desilamento) di almeno 20-25 cm al giorno in estate e di 15 cm al giorno in inverno.

– **Coperture.** Rivestire sempre le pareti con teli di plastica. I teli deputati a fare barriera nei confronti dell'ossigeno devono essere nuovi.

– **Compattamento.** Per ottenere un buon insilato è essenziale aumentare al massimo la densità della massa, obiettivo raggiungibile solo compattando accuratamente il foraggio fin dalle prime fasi. Per ottenere un ottimo compattamento distribuire il trinciato in strati sottili e utilizzare una trattrice di dimensioni e peso adeguati. Insilare rapidamente e compattare al momento dell'allestimento del silo, fino dai primi carri, utilizzando macchine pesanti; evitare che le ruote abbiano bassa pressione.

– **Trincee.** Nei sili a trincea mantenere la massa insilata all'interno delle pareti e possibilmente mantenere orizzontale il colmo dell'insilato. Non caricare troppo i lati al di sopra delle pareti: queste zone sono difficilmente comprimibili.

– **Cumuli.** Nei sili a cumulo compattare la massa nelle due direzioni del cumulo evitando lati troppo inclinati non compattabili. La pendenza deve essere meno del 30%. Evitare altezze eccessive per consentire il transito della trattrice nel senso della larghezza e della lunghezza.

– **Trincee e cumuli.** In entrambi i tipi di sili utilizzare doppio telo sul colmo. Prima di coprire con telo, aggiungere negli ultimi 15-20 cm del colmo del silo specifici additivi antimuffa (es. propionati e simili), ovviamente da scegliere fra quelli ammessi dal disciplinare. Chiudere con cura e rapidamente la trincea od il cumulo. –

– **Appesantimento.** È «di fondamentale importanza» dedicare particolare cura nell'appesantimento della massa insilata. Caricare la parte superiore dei sili con mattonelle, sacchetti di sabbia/ghiaia in modo da raggiungere uniformemente su tutta la superficie del silo un carico di almeno 150 kg/mq. Se l'insilato è molto secco aumentare la compressione, moltiplicarla per due. Curare in modo particolare la compressione delle aree periferiche.

– **Fauna.** Aggiungere teli o reti protettive per prevenire danni da fauna domestica o selvatica.

Informazioni Generali sulla Preparazione della Trincea

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Copertura

Terminato lo riempimento della trincea o del cumulo occorre chiudere immediatamente il silo predisponendo una copertura il più possibile ermetica, tale da garantire una costante anaerobiosi della massa ed escludere accuratamente l'aria dalla massa insilata. È consigliabile trattare la parte superficiale delle trincee e dei cumuli, per uno spessore di 10-30, cm con specifici prodotti antimuffa compatibili con i disciplinari della zona, come ad esempio propionati o simili.

Il telo posto sulle pareti è utile per sigillare meglio le aree periferiche, ridurre gli scambi gassosi con l'esterno e il pencolamento dell'acqua nella massa, diminuendo il rischio di deterioramento aerobico, soprattutto negli angoli. Il telo sulle pareti protegge inoltre le pareti della trincea dalla corrosione.

La copertura della trincea con doppio telo, uno più fine quale GeoFarm Underlayer®, a contatto con l'insilato e uno più spesso GeoFarm® sopra.

Un'ulteriore proposta che troverete nel catalogo prevede l'utilizzo di un film plastico di nuova concezione caratterizzato da una elevata impermeabilità all'ossigeno come GEOFARM 145 o ancor meglio GEOFARM 145 Combi.

È indispensabile controllare periodicamente la tenuta ermetica delle chiusure e verificare l'eventuale presenza di fori accidentali o provocati da corvi e topi che possono degenerare in estesi deterioramenti.




Desilamento

Dopo la fase di raccolta e trinciatura del mais e la fase di allestimento del silo, un'ultima fase tecnica presa in esame dalle linee guida è quella del desilamento.

Al momento del desilamento, da effettuarsi dopo almeno 6-8 settimane dalla chiusura del silo, verificare che la massa dell'insilato si sia raffreddata e sia a temperatura ambiente; inoltre controllare lo stato delle parti periferiche e della superficie di taglio.

Non somministrare alle vacche in lattazione le parti periferiche ed eventuali zone che risultino con colorazioni differenti per incipiente alterazione. In altre parole, non somministrare alle vacche in lattazione le parti del cappello o dei lati (30-40 cm), specie se palesemente alterate.

Attenzione sul fronte di taglio a venature dovute a compressioni non regolari, o a insilamento con pioggia o altro. Proteggere il fronte di taglio dalle piogge.

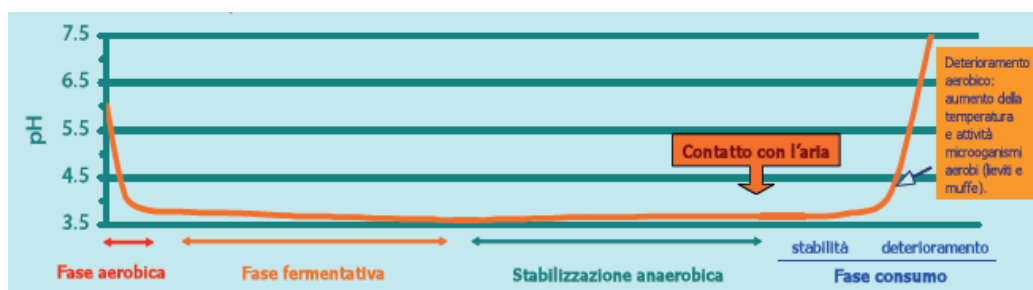





300
350
500 X

300
350
500 X

300
350
500 X

300
350
500 X

300
350
500 X

300
350
500 X

300
350
500 X



TRACK & TRACE

Tracciabilità - ID identificazione

Green Vision

Packing e Attività Eco-compatibili

Servizi, Tracciabilità e *Green Vision*

Tracciabilità - ID identificazione

Tutte le fasi della produzione sono monitorate e tracciate fin dall'arrivo della materia prima in fabbrica. Su tutti i prodotti finiti *sui singoli rotoli*, *sulle singole bobine*, vige un cartellino di tracciabilità del prodotto. Sempre per garantirvi le **massime performance di lavoro, e tracciabilità del prodotto**.



Green Vision

Packing e Attività **Eco-compatibili**


Energia Fornita da fonti pulite, quali il sole;

Attenzione nell'imballaggio, minor uso possibile di materiali inquinanti e maggior uso di materiali riciclabili. Legno, HDPE e PP puri al 100%, in una parola **RISPETTO PER L'AMBIENTE** sono punti fermi di Geo Seed.

TRACK & TRACE

Spedizioni Affidabili e Controllate. Tutte le spedizioni dalla singola paletta, al camion completo sono controllate dal servizio **TRACK & TRACE**, ciò consente di monitorare la merce dal momento della presa in magazzino, all'arrivo presso i nostri clienti. In qualsiasi momento è quindi possibile sapere con esattezza dove si trova la merce e quando arriverà.

Mezzi propri e scelta di partners affidabili consentono a Geo Seed di garantirvi le **massime performance di lavoro, e rapidità di consegna**.



Cerchi la tua spedizione ?

Vai su : <https://www.geo-seed.com/cerca-spedizione>
O inquadra il QR-code



Avvertenze per un Uso Responsabile

Resa, Resistenza, Affidabilità.



AVVERTENZE !!



Si prega di utilizzare sempre il prodotto in modo consapevole, ricordando che :

- L'impiego di questi prodotti può essere pericoloso.
- I nostri prodotti potranno essere utilizzati solo per gli impieghi per cui sono stati destinati.
- E' obbligo del cliente far si che gli operatori siano addestrati per l'uso corretto, e sufficientemente informati sulle disposizioni di sicurezza necessarie.



ATTENZIONE !!



- Il prodotto può causare danni se viene utilizzato in modo errato, oppure sottoposto a carichi eccessivi.
- Il prodotto se gestito in modo non consono può provocare soffocamento all'animale o dell'uomo.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere i prodotti lontano da fonti di calore eccessive, e fiamme libere, il prodotto si potrebbe incendiare.
- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato da personale sufficientemente addestrato all'utilizzo dello stesso.
- Tenere il prodotto lontano da parti ed organi meccanici in movimento, in quanto si potrebbe impigliare e diventare pericoloso. (es. presa di forza).
- Utilizzare sempre i prodotti in modo responsabile.
- Riporre sempre le confezioni vuote e negli appositi contenitori per lo smaltimento degli imballi.
- Si raccomanda sempre di smaltire correttamente il prodotto dopo l'utilizzo evitando di inquinare l'ambiente.
- Tenere i prodotti al riparo dalla luce, in un ambiente asciutto e pulito, e nel loro imballo originale fino al momento dell'utilizzo.
- Attenzione i materiali in HDPE e PE sono sensibili ad agenti chimici contenuti in Agrofarmaci, Concimi e Carburanti, tenerli al riparo da tali agenti.



Mentre lavori utilizza sempre indumenti adatti per la protezione dalla persona.



Non inquinare l'ambiente riponi sempre le confezioni vuote ed il materiale usato nei contenitori appositi per lo smaltimento



Proteggi i tuoi animali. Attenzione, Pericolo di soffocamento, in caso d'ingestione !



Sistema Produttivo e Distributivo

Resa, Resistenza, Affidabilità.



Geo Seed Test House e Magazzino
Grinzano di Cervere, Italia



Sito produttivo (Spago e Reti Rotopressa)
Esmoriz, Portogallo



Sito produttivo (Teli per insilato e prodotti per insilato)
Murcia, Spagna



Sito Logistico Cuneo, Italia



Sito Logistico
Beaurepaire, Francia



Geo Seed On Line


Resa, Resistenza, Affidabilità.




Fin dalla nostra nascita siamo presenti on line su www.geo-seed.com sito ricco d'informazioni e curiosità.

Sui social   

Con il nostri blog su  

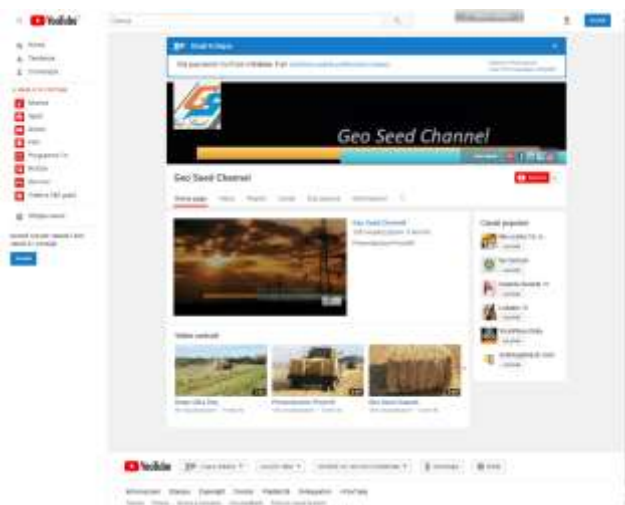

 Instagram

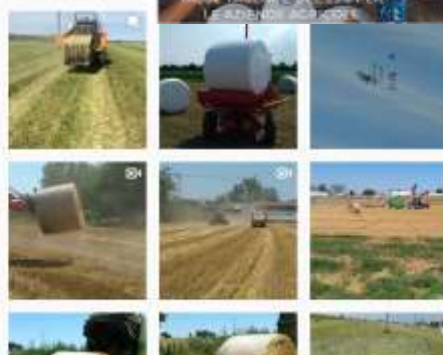

Condizioni generali di vendita

Resa, Resistenza, Affidabilità.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Rev 1.3. del 03/02/2020

PREMESSE GENERALI: Tutte le vendite effettuate da Geo Seed S.r.l. sono soggette alle condizioni di seguito riportate. Qualsiasi variazione apportata dall'acquirente alle presenti Condizioni è inefficace se non espressamente accettata per iscritto dal Venditore. Per quanto riguarda Teli da serra e Teli da pacciamatura ed i materiali in PP, PE, HDPE, LDPE, si completino le condizioni con l'aggiunta delle condizioni dedicate.

TERMINI DI CONSEGNA: Se non specificato diversamente, la data di consegna è indicativa ed eventuali ritardi non daranno diritto ad indennizzi né all'annullamento dell'ordine. I termini e modalità di consegna sono specificati in fattura secondo i termini INCOTERMS vigenti.

MODALITA' DI VENDITA: Tutte le vendite di Spago agricolo, Rete per Rotopressa, Stretch Film, Teli per Insilato, Silo Bag, Big Bags, Teli per Pacciamatura, Teli per Serre, SubTex, sono eseguite e fatturate a pezzi e non a peso. In ogni caso il peso fatturato è quello accertato dal venditore al momento della spedizione. L'eventuale riduzione di peso oggetto di vendita è regolamentato dalla normativa doganale vigente.

DENUNCIA E VIZI: Il compratore è tenuto a verificare tempestivamente le merci al momento della consegna. Ogni reclamo dovrà essere indirizzato per iscritto al venditore entro 8 giorni dalla consegna delle merci in caso di difetti apparenti o dalla scoperta in caso di difetti occulti.

PREZZO E SCADENZA: I prezzi si intendono al netto di IVA, tasse e oneri accessori. Se non specificato diversamente in fattura o nell'ordine di vendita, il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura.

RI TIRO DELLE MERCI ED INTERESSI: In caso di mancato ritiro delle merci o di mancato pagamento totale o parziale del prezzo di vendita alla scadenza convenuta, il venditore ha diritto di sospendere o recedere dal contratto senza preavviso. In caso di ritardo dell'acquirente nel pagamento del prezzo, il venditore ha diritto di applicare un interesse di mora calcolato al tasso di interesse moratorio ex artt. 4-5 D.lgs. n. 150/2011 vigente sul prezzo fatturato a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento, fatto salvo il diritto a danni ulteriori.

INADEMPIMENTO E GARANZIA: Il legale rappresentante della società acquirente, anche di capitali, presta garanzia personale, in caso di insolvenza della persona giuridica dallo stesso rappresentata, in relazione agli importi fatturati, maggiorati degli eventuali interessi, spese ed oneri accessori che dovessero rendersi necessari a seguito dell'inadempimento della società medesima.

PROPRIETA' DELLE MERCI: indipendentemente dalla disciplina dei termini INCOTERMS indicati in fattura, la proprietà delle merci consegnate si trasferisce all'acquirente sono al momento del completo pagamento delle somme dovute dall'acquirente al venditore.

INFORMAZIONI E PUBBLICITA': Le informazioni contenute nei cataloghi, sito web e/o altri documenti pubblicitari e di marketing, sono riportate a puro titolo indicativo e non determinano alcun obbligo in capo al venditore.

SOLVE ET REPETE: il pagamento della fornitura non può essere bloccato da eccezioni e contestazioni di qualsiasi natura.

FORZA MAGGIORE OD IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA: In caso di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, il venditore ha diritto a sua discrezione di recedere dal contratto senza alcuna formalità o di sospendere l'esecuzione in tutto o in parte della fornitura, senza che questo dia origine al pagamento di alcuna penalità. A titolo esemplificativo, sono da intendersi casi di forza maggiore: scioperi, serratte, guasti ed avarie, incendio, guerra, disordini civili, problemi di approvvigionamento della materia prima, restrizioni governative.

SCONTISTICA ED ABBUONI: Sconti e abbuoni saranno riconosciuti in merce, (salvo specifiche indicazioni scritte che devono essere obbligatoriamente controfirmate da ambo le parti), verranno riconosciuti 60 giorni dopo il pagamento dell'ultima fattura valida. Lo sconto obiettivo verrà riconosciuto esclusivamente in merce, verrà formalizzato con noi o con il nostro funzionario o agente, la modalità di erogazione del materiale avverrà non prima di 60 giorni dal pagamento dell'ultima fattura utile. In caso di mancato pagamento di una o più fatture il venditore avrà diritto a far decadere tali sconti per mancata ottemperanza agli accordi contrattuali da parte dell'acquirente ed avrà diritto di emettere un eventuale nota di debito.

LEGGE APPLICABILE: Le presenti condizioni di vendita sono disciplinate dalla legge italiana. In caso di forniture all'estero, la società acquirente che non abbia domicilio o sede legale in Italia, nè rappresentante autorizzato a stare in giudizio, dichiara espressamente di accettare la giurisdizione italiana ex artt. 3-4 Legge n. 281/1995.

FORO CONVENZIONALE: Ogni controversia relativa all'interpretazione od applicazione delle presenti condizioni generali, contenute nei contratti di vendita stipulati da Geo Seed s.r.l. come venditore, sarà inderogabilmente attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Asti quale foro del luogo ove l'obbligazione di pagamento deve essere eseguita.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Le caratteristiche dei prodotti sono indicate sull'etichetta così come definite dal Reg (CE) n. 767 del 13 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

RAZIONE SOCIALE DEL CLIENTE: Il cliente conferma sotto la sua responsabilità l'esattezza dell'indirizzo e della ragione sociale - ART 21 D.P.R. 633 DEL 26/10/1977.

REGOLE DEGLI INCOTERMS® 2020: Le regole del trasporto sono stabilite dagli standard INCOTERMS 2010 e successive modifiche. Nelle Regole CPT - CIP - DAP - DDP - CFR - CIF le spese di movimentazione sono a carico del compratore. Esse invece gravano sul venditore se inserite nel contratto di trasporto, da questi stipulato a sue spese.

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO APPLICATE: Legge del 24 marzo 2012 n. 27 | Disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 | Direttiva 200/35 CE del parlamento Europeo e del consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A completamento ed integrazione si prega di prendere visione anche delle condizioni di vendita riferite ai termoplastici.

PP, PE, HDPE, LDPE



Termini d'uso



Condizioni di Vendita
Prodotti in PP PE
HDPE

Annotazioni

Resa, Resistenza, Affidabilità.

Annotazioni

Resa, Resistenza, Affidabilità.



Progetto grafico Geo Seed | Cervere | CN
Tutti i diritti riservati
© Geo Seed MMXXI



Geo Seed S.r.l.

Via Maestra 25,
12040 Grinzano di Cervere, Cuneo, Italy

Tel 0172 471002
Fax 0172 474584
International Call Country Code 0039

info@geo-seed.com
www.geo-seed.com
Skype : geoseed
Blog : geoseed.wordpress.com

seguiteci sui nostri canali social:



Le informazioni contenute in questo stampato sono redatte sulla base di approfondite sperimentazioni e studi tecnici, ma si intendono fornite a semplice titolo indicativo, poiché l'impiego dei prodotti va al di là di ogni controllo.

Le immagini contenute in questo catalogo hanno unicamente valore indicativo.

Geo Seed S.r.l. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti o nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione di qualsiasi norma.

Per il corretto impiego si prega di attenersi a quanto riportato sul presente catalogo e a quanto riportato sulle confezioni originali.

Geo Seed S.r.l. si riserva di cambiare modelli e colori anche senza preavviso.

® Marchio registrato o in via di registrazione in tutto il mondo da Geo Seed S.r.l.

TM : tecnologia depositata e/o brevettata.

© Copyright Idea e progetto grafico Geo Seed S.r.l.

Tutti i marchi ed i brevetti citati o fotografati in questo stampato appartengono ai legittimi proprietari, sono presenti in questo stampato solo a titolo esemplificativo.

NOTA IMPORTANTE : I distributori ed i concessionari non sono agenti di Geo Seed S.r.l. e non sono in alcun modo autorizzati a vincolare Geo Seed tramite alcuna rappresentanza o iniziativa espressa o implicita.



Qualità e tecnologia certificata brevettata e garantita



Prodotti fabbricati a Norma ISO 9001/2000.



Resa, Resistenza, Affidabilità



Geo Seed s.r.l.

Via Maestra 25,
12040 Grinzano di Cervere, Cuneo, Italy

Tel 0172 471002 - Fax 0172 474584
International Call Country Code 0039

info@geo-seed.com - www.geo-seed.com

Skype : geoseed

Blog : geoseed.wordpress.com

seguiteci sui nostri canali social:



Qualità e tecnologia certificata brevettata e garantita



Prodotti fabbricati a Norma ISO 9001/2000.