


# SUBTEX

## POSIZIONAMENTO

SCHEDA TECNICA

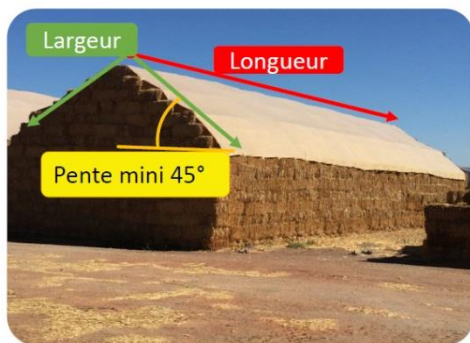

Porre il telo SUBTEX sul materiale da coprire, formando un **pendio minimo di circa 45°**.

**NON** creare affossature o grinze sul telo SUBTEX.

**Tenere il telo SUBTEX il più possibile in tensione** applicando alle estremità del telo e lungo tutto il perimetro a distanza di circa 1 – 1,5 mt dei sacchetti di sabbia o ghiaia che andranno ancoranti con gli appositi ganci Clakpack®.

**SUBTEX ha un verso di posa**, il lato ruvido va a contatto con il materiale da coprire, e quello liscio rivolto al cielo.

**NON** attraversare il pagliato **utilizzate corde o funi al fine di ancorare SUBTEX**, questo potrebbe provocare il passaggio di acqua dove le corde toccano il telo.

**NON** posizionare pesi di nessun genere sopra il SUBTEX per ancorarlo, questo potrebbe provocare il passaggio di acqua.

Geo Seed S.r.l.  
Via Maestra 25, 12040 Grinzano di Cervere,  
Cuneo, Italy  
Tel 0172 471002 - Fax 0172 474584  
info@geo-seed.com - www.geo-seed.com